▽ = OK Fertig
△ = UK Fertig
▼ = OK Roh
▲ = UK Roh

Deckendurchbruch
Bodendurchbruch
Wanddurchbruch

Wandschlitz/ -aussparung
Abbruch

S = Sanitär
TSL = Trockensteigleitung
H = Heizung
HKV = Heizkreisverteiler
E = Elektro
L = Lüftung
Ent = Entwässerung (Niederschlagswasser)

FD = Fundamentdurchbruch
FA = Fundamentaussparung
FS = Fundamentschlitz
WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht

WW = Wandschlitz waagerecht
BD = Bodendurchbruch
DD = Deckendurchbruch
DA = Deckenaussparung
DS = Deckenschlitz
FBS = Fußbodenschlitz
FBA = Fußbodenaussparung

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben. Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.

Alle Öffnungshöhen beziehen sich Fertigfußbodenhöhe.

Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

INDEX	DATUM	ÄNDERUNGEN	BEARB.	GEPR.

LEGENDE

ALLGEMEINE BESCHRIFTUNG

EZ ..... Einzelzimmer barrierefrei
EZ (R) .... Einzelzimmer rollstuhlgerecht

Schnitt *vollständig* (Buchstabe - Buchstabe)

Ausschnitt Grundriss *vergrößert* (Zahl_Zahl- Geschoss)

Schnitt *Ausschnitt* (Zahl - Zahl)

Detail (*in gleicher Orientierung*) (Buchstabe_Zahl_Zahl)

Detail Schnitt *(wechselnde Orientierung) oberhalb Schnittebene* (Buchstabe_Zahl_Zahl)

Detail Schnitte *(wechselnde Orientierung) ober- & unterhalb Schnittebene* (Buchstabe_Zahl_Zahl)

Detail Schnitt *(wechselnde Orientierung) unterhalb Schnittebene* (Buchstabe_Zahl_Zahl)

BRANDSCHUTZ

BaBw ..... Bauart Brandwand
F90 ..... feuerbeständig
F90 V ..... feuerbeständige Verglasung
F30 ..... feuerhemmend
F30 V ..... feuerhemmende Verglasung

NA Notausgang 2. - Rettungsweg
T30 Tür mit Rauchschutz
T30 RS feuerhemmende Tür mit Rauchschutz
dT Tür dichtschließend
RS feuerhemmende Tür
M Tür mit Motorsteuerung
EINSPEISUNG STEIGLEITUNG TROCKEN Einspeisung Steigleitung trocken
Wasserentnahmestelle Steigleitung trocken

Wandbekleidungen Innen

Riffelblech OK= 1,20 OKFF
Wandfliese OK= OK Türzarge
Wandfliese OK= 1,20 OKFF
hölzerner Anfahrschutz OK= 0,40 OKFF

2.UNTERGESCHOSS Teil 1

N

± 0,00 = 193,35 m NHN = EFB

BAUVORHABEN:
2001 - Neubau Seniorenwohnheim "Haus Magdalena"
Hartmannstraße
58300 Wetter

BAUHERR:
UrWohnen Bau GmbH
Kreuzstraße 16

50259 Pulheim
Tel: 02238-845 43 47
Fax: 03212-202 67 80
E-Mail: info@urwohnen.de

ARCHITEKT:
Schmidt Architekten GbR
Jakobusstraße 34a
50767 Köln
Tel: +49 (0)221 9594 12-0
Fax: +49 (0)221 9594 12-20
E-Mail: mail@schmidtarchitekten.de
Web: www.schmidtarchitekten.de

02.01 - INDEX A

Blattgröße	Bearbeiter	Maßstab	Datum
1189*914	Dipl.-Ing. Patrick Helfenbein	1:50	09.08.2023

Dateiname: 2001 Urwohnen, Hartmannstraße - AP_20230727.pln

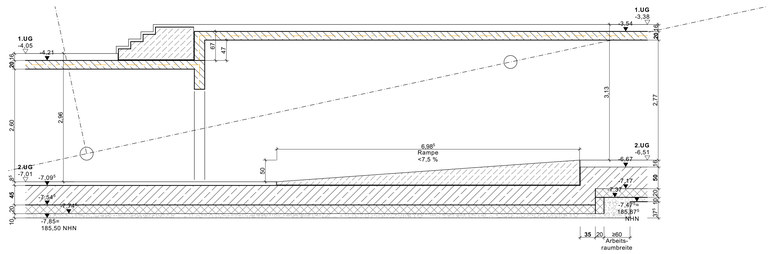

SCHNITT 2-2

▽ = OK Fertig	Deckendurchbruch	Wandschlitz/ -aussparung
△ = UK Fertig	Bodendurchbruch	
▼ = OK Roh	Wanddurchbruch	Abbruch
▲ = UK Roh		

S = Sanitär	FD = Fundamentdurchbruch	WW = Wandschlitz waagerecht
TSL = Trockensteigleitung	FA = Fundamentaussparung	BD = Bodendurchbruch
H = Heizung	FS = Fundamentschlitz	DD = Deckendurchbruch
HKV = Heizkreisverteiler	WD = Wanddurchbruch	DA = Deckenaussparung
E = Elektro	WA = Wandaussparung	DS = Deckenschlitz
L = Lüftung	WS = Wandschlitz senkrecht	FBS = Fußbodenschlitz
Ent = Entwässerung (Niederschlagswasser)		FBA = Fußbodenaussparung

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben. Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.

Alle Öffnungshöhen beziehen sich Fertigfußbodenhöhe.

Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

INDEX	DATUM	ÄNDERUNGEN	BEARB.	GEPR.

LEGENDE

ALLGEMEINE BESCHRIFTUNG

EZ ..... Einzelzimmer barrierefrei
EZ (R) .... Einzelzimmer rollstuhlgerecht

Schnitt *vollständig* (Buchstabe - Buchstabe)

Ausschnitt Grundriss *vergrößert* (Zahl_Zahl- Geschoss)

Schnitt *Ausschnitt* (Zahl - Zahl)

Detail *(in gleicher Orientierung)* (Buchstabe_Zahl_Zahl)

Detail Schnitt *(wechselnde Orientierung) oberhalb Schnittebene* (Buchstabe_Zahl_Zahl)

Detail Schnitte *(wechselnde Orientierung) ober- & unterhalb Schnittebene* (Buchstabe_Zahl_Zahl)

Detail Schnitt *(wechselnde Orientierung) unterhalb Schnittebene* (Buchstabe_Zahl_Zahl)

BRANDSCHUTZ

BaBw ..... Bauart Brandwand
F90 ..... feuerbeständig
F90 V ..... feuerbeständige Verglasung
F30 ..... feuerhemmend
F30 V ..... feuerhemmende Verglasung

NA Notausgang 2. - Rettungsweg
T30 Tür mit Rauchschutz
T30 RS feuerhemmende Tür mit Rauchschutz
dT Tür dichtschließend
RS feuerhemmende Tür
M Tür mit Motorsteuerung
EINSPEISUNG STEIGLEITUNG TROCKEN — Einspeisung Steigleitung trocken
Wasserentnahmestelle Steigleitung trocken

Wandbekleidungen Innen

Riffelblech OK= 1,20 OKFF
Wandfliese OK= OK Türzarge
Wandfliese OK= 1,20 OKFF
hölzerner Anfahrschutz OK= 0,40 OKFF

2.UNTERGESCHOSS Teil 2

± 0,00 = 193,35 m NHN = EFB

BAUVORHABEN:
2001 - Neubau Seniorenwohnheim "Haus Magdalena"
Hartmannstraße
58300 Wetter

BAUHERR:
UrWohnen Bau GmbH
Kreuzstraße 16

50259 Pulheim
Tel: 02238-845 43 47
Fax: 03212-202 67 80
E-Mail: info@urwohnen.de

ARCHITEKT:
Schmidt Architekten GbR
Jakobusstraße 34a
50767 Köln
Tel: +49 (0)221 9594 12-0
Fax: +49 (0)221 9594 12-20
E-Mail: mail@schmidtarchitekten.de
Web: www.schmidtarchitekten.de

02.02 - INDEX A

Blattgröße	Bearbeiter	Maßstab	Datum
1189*914	Dipl.-Ing. Patrick Helfenbein	1:50	09.08.2023

Dateiname: 2001 Urwohnen, Hartmannstraße - AP_20230727.pln

▽ = OK Fertig
△ = UK Fertig
▼ = OK Roh
▲ = UK Roh

Deckendurchbruch
Bodendurchbruch
Wanddurchbruch

Wandschlitz/ -aussparung
Abbruch

S = Sanitär
TSL = Trockensteigleitung
H = Heizung
HKV = Heizkreisverteiler
E = Elektro
L = Lüftung
Ent = Entwässerung (Niederschlagswasser)

FD = Fundamentdurchbruch
FA = Fundamentaussparung
FS = Fundamentschlitz
WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht

WW = Wandschlitz waagerecht
BD = Bodendurchbruch
DD = Deckendurchbruch
DA = Deckenaussparung
DS = Deckenschlitz
FBS = Fußbodenschlitz
FBA = Fußbodenaussparung

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben. Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.

Alle Öffnungshöhen beziehen sich Fertigfußbodenhöhe.

Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

INDEX	DATUM	ÄNDERUNGEN	BEARB.	GEPR.
B	09.08.23	Entfall Fenster (mit F90V) Achse 3/ J	PH	

SCHNITT 7-7

SCHNITT 6-6

SCHNITT 5-5

SCHNITT 6-6
(ohne Darstellung Flankendämmung Stützen)

Ans Nord- Ost I
Ans Nord- Ost II
Ans Süd- Ost I
Ans Süd- West
Ans Nord- West III
Ans Nord-West III

VK Gebäude EG
VK Deckenfaltung
Lage Wand EG
Lage Wand OG
Stpl. 1
Stpl. 2
Stpl. 3
Stpl. 4
Stpl. 6
Stpl. 7
Stpl. 8
Stpl. 9
Stpl. 10
Stpl. 11
Stpl. 12
Stpl. 13
Stpl. 14
Stpl. 15
Stpl. 16
Stpl. 17
Stpl. 18
Stpl. 19
Stpl. 20
Tiefgarage
1-23
BF: 221,25 m²
102,25°
Frostschürze (b*h) 40 * 80
Fundamentbalken (b*h) 125 * 65
Fundament-balken (b*h) 125 * 65
Möbellager -1.03 BF: 42,85 m²
Th I - 1.UG -1.02 BF: 40,61 m²
Abhang-decke UK= 3,17
Lüftung Kühlung Server ???
Server -1.04 BF: 5,61 m²
MEA Lucit Zargenfenster-system Medion mit Lüftair
MEA Vestor Belichtschacht FO 1116
BRH 100
BRH 150
Ent FD DN 150
Ent FD DN 100
Ent FD DN 200
Ent FD DN 400
Ent FD GN-150
Stb.- Stütze (b*h) 30 * 60
Stb.- Stütze (b*h) 25* 60
Stb - Stütze (b*h) 25 * 60
Stb - Stütze (b*h) 35 * 60
Stb - Stütze (b*h) 30 * 30
Stb - Stütze (b*h) 30 * 157
Stb - Stütze (b*h) 35 * 60
Stb - Stütze (b*h) 30 * 60
Stb - Stütze (b*h) 30 * 60
Stb - Stütze (b*h) 30

▽ = OK Fertig
△ = UK Fertig
▼ = OK Roh
▲ = UK Roh

Deckendurchbruch
Bodendurchbruch
Wanddurchbruch

Wandschlitz/ -aussparung
Abbruch

S = Sanitär
TSL = Trockensteigleitung
H = Heizung
HKV = Heizkreisverteiler
E = Elektro
L = Lüftung
Ent = Entwässerung (Niederschlagswasser)

FD = Fundamentdurchbruch
FA = Fundamentaussparung
FS = Fundamentschlitz
WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht

WW = Wandschlitz waagerecht
BD = Bodendurchbruch
DD = Deckendurchbruch
DA = Deckenaussparung
DS = Deckenschlitz
FBS = Fußbodenschlitz
FBA = Fußbodenaussparung

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben. Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.

Alle Öffnungshöhen beziehen sich Fertigfußbodenhöhe.

Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

INDEX	DATUM	ÄNDERUNGEN	BEARB.	GEPR.
B	09.08.23	Entfall Fenster (mit F90V) Achse 3/ J	PH	

LEGENDE

ALLGEMEINE BESCHRIFTUNG

EZ ..... Einzelzimmer barrierefrei
EZ (R) .... Einzelzimmer rollstuhlgerecht

Schnitt *vollständig* (Buchstabe - Buchstabe)
Schnitt *Ausschnitt* (Zahl - Zahl)
Detail *(wechselnde Orientierung)* oberhalb Schnittebene (Buchstabe_Zahl_Zahl)
Detail *(wechselnde Orientierung)* unterhalb Schnittebene (Buchstabe_Zahl_Zahl)

Ausschnitt Grundriss *vergrößert* (Zahl_Zahl- Geschoss)
Detail *(in gleicher Orientierung)* (Buchstabe_Zahl_Zahl)
Detail Schnitte *(wechselnde Orientierung)* ober- & unterhalb Schnittebene (Buchstabe_Zahl_Zahl)

BRANDSCHUTZ

BaBw ..... Bauart Brandwand
F90 ..... feuerbeständig
F90 V ..... feuerbeständige Verglasung
F30 ..... feuerhemmend
F30 V ..... feuerhemmende Verglasung
NA Notausgang 2. - Rettungsweg
T30 Tür mit Rauchschutz
T30 RS feuerhemmende Tür mit Rauchschutz
dT Tür dichtschließend
RS feuerhemmende Tür
M Tür mit Motorsteuerung
EINSPEISUNG STEIGLEITUNG TROCKEN Einspeisung Steigleitung trocken
Wasserentnahmestelle Steigleitung trocken

Wandbekleidungen Innen

Riffelblech OK= 1,20 OKFF
Wandfliese OK= OK Türzarge
Wandfliese OK= 1,20 OKFF
hölzerner Anfahrschutz OK= 0,40 OKFF

1.UNTERGESCHOSS Teil 2

± 0,00 = 193,35 m NHN = EFB

BAUVORHABEN:
2001 - Neubau Seniorenwohnheim "Haus Magdalena"
Hartmannstraße
58300 Wetter

BAUHERR:
UrWohnen Bau GmbH
Kreuzstraße 16

50259 Pulheim
Tel: 02238-845 43 47
Fax: 03212-202 67 80
E-Mail: info@urwohnen.de

ARCHITEKT:
Schmidt Architekten GbR
Jakobusstraße 34a
50767 Köln
Tel: +49 (0)221 9594 12-0
Fax: +49 (0)221 9594 12-20
E-Mail: mail@schmidtarchitekten.de
Web: www.schmidtarchitekten.de

02.04 - INDEX B

Blattgröße	Bearbeiter	Maßstab	Datum
1189*914	Dipl.-Ing. Patrick Helfenbein	1:50	09.08.2023

Dateiname: 2001 Urwohnen, Hartmannstraße - AP_20230727.pzm

▽ = OK Fertig
△ = UK Fertig
▼ = OK Roh
▲ = UK Roh

Deckendurchbruch
Bodendurchbruch
Wanddurchbruch

Wandschlitz/ -aussparung
Abbruch

S = Sanitär
TSL = Trockensteigleitung
H = Heizung
HKV = Heizkreisverteiler
E = Elektro
L = Lüftung
Ent = Entwässerung (Niederschlagswasser)

FD = Fundamentdurchbruch
FA = Fundamentaussparung
FS = Fundamentschlitz
WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht

WW = Wandschlitz waagerecht
BD = Bodendurchbruch
DD = Deckendurchbruch
DA = Deckenaussparung
DS = Deckenschlitz
FBS = Fußbodenschlitz
FBA = Fußbodenaussparung

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerkspalners, sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben. Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.

Alle Öffnungshöhen beziehen sich Fertigfußbodenhöhe.

Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

INDEX	DATUM	ÄNDERUNGEN	BEARB.	GEPR.
		Verä. Schiebetür- auf DK Fensteranlagen - Achse 5/ F-H		
		Abbruch Wand/ UZ - Achse 5/ B"-C"		
B	31.07.23	neue GK Wand & geänderte Position Tür - Achse 7/ B"-C"	PH	

SCHNITT 8-8

LEGENDE

ALLGEMEINE BESCHRIFTUNG

EZ ..... Einzelzimmer barrierefrei
EZ (R) .... Einzelzimmer rollstuhlgerecht

Schnitt *vollständig* (Buchstabe - Buchstabe)
Ausschnitt Grundriss *vergrößert* (Zahl_Zahl- Geschoss)
Schnitt *Ausschnitt* (Zahl - Zahl)
Detail *(in gleicher Orientierung)* (Buchstabe_Zahl_Zahl)
Detail Schnitt *(wechselnde Orientierung) oberhalb Schnittebene* (Buchstabe_Zahl_Zahl)
Detail Schnitte *(wechselnde Orientierung) ober- & unterhalb Schnittebene* (Buchstabe_Zahl_Zahl)
Detail Schnitt *(wechselnde Orientierung) unterhalb Schnittebene* (Buchstabe_Zahl_Zahl)

BRANDSCHUTZ

BaBw ..... Bauart Brandwand
F90 ..... feuerbeständig
F90 V ..... feuerbeständige Verglasung
F30 ..... feuerhemmend
F30 V ..... feuerhemmende Verglasung
NA Notausgang 2. - Rettungsweg
T30 Tür mit Rauchschutz
T30 RS feuerhemmende Tür mit Rauchschutz
dT Tür dichtschließend
RS feuerhemmende Tür
M Tür mit Motorsteuerung
EINSPEISUNG/ STEIGLEITUNG TROCKEN Einspeisung Steigleitung trocken
Wasserentnahmestelle Steigleitung trocken

Wandbekleidungen Innen

Riffelblech OK= 1,20 OKFF
Wandfliese OK= OK Türzarge
Wandfliese OK= 1,20 OKFF
hölzerner Anfahrschutz OK= 0,40 OKFF

ERDGESCHOSS Teil 1

± 0,00 = 193,35 m NHN = EFB

BAUVORHABEN:
2001 - Neubau Seniorenwohnheim "Haus Magdalena"
Hartmannstraße
58300 Wetter

BAUHERR:
UrWohnen Bau GmbH
Kreuzstraße 16

50259 Pulheim
Tel: 02238-845 43 47
Fax: 03212-202 67 80
E-Mail: info@urwohnen.de

ARCHITEKT:
Schmidt Architekten GbR
Jakobusstraße 34a
50767 Köln
Tel: +49 (0)221 9594 12-0
Fax: +49 (0)221 9594 12-20
E-Mail: mail@schmidtarchitekten.de
Web: www.schmidtarchitekten.de

02.05 - INDEX B

Blattgröße	Bearbeiter	Maßstab	Datum
1189*914	Dipl.-Ing. Patrick Helfenbein	1:50	09.08.2023

Dateiname: 2001 Urwohnen, Hartmannstraße - AP_20230727.pln

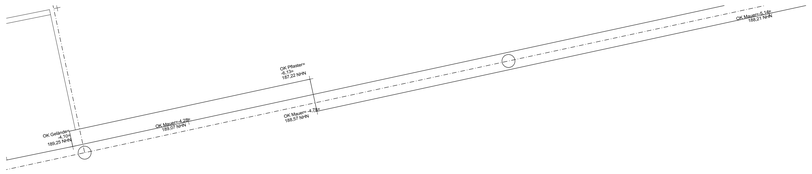



▽ = OK Fertig	Deckendurchbruch
△ = UK Fertig	Bodendurchbruch
▼ = OK Roh	Wanddurchbruch
▲ = UK Roh	
	Wandschlitz/ -aussparung
	Abbruch

S = Sanitär	FD = Fundamentdurchbruch	WW = Wandschlitz waagerecht
TSL = Trockensteigleitung	FA = Fundamentaussparung	BD = Bodendurchbruch
H = Heizung	FS = Fundamentschlitz	DD = Deckendurchbruch
HKV = Heizkreisverteiler	WD = Wanddurchbruch	DA = Deckenaussparung
E = Elektro	WA = Wandaussparung	DS = Deckenschlitz
L = Lüftung	WS = Wandschlitz senkrecht	FBS = Fußbodenschlitz
Ent = Entwässerung (Niederschlagswasser)		FBA = Fußbodenaussparung

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben. Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.

Alle Öffnungshöhen beziehen sich Fertigfußbodenhöhe.

Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

INDEX	DATUM	ÄNDERUNGEN	BEARB.	GEPR.
		Verä. Schiebetür- auf DK Fensteranlagen - Achse 5/ F-H		
		Abbruch Wand/ UZ - Achse 5/ B"-C"		
B	31.07.23	neue GK Wand & geänderte Position Tür - Achse 7/ B"-C"	PH	

LEGENDE

ALLGEMEINE BESCHRIFTUNG

EZ ..... Einzelzimmer barrierefrei
EZ (R) .... Einzelzimmer rollstuhlgerecht

Schnitt *vollständig* (Buchstabe - Buchstabe)

Ausschnitt Grundriss *vergrößert* (Zahl_Zahl- Geschoss)

Schnitt *Ausschnitt* (Zahl - Zahl)

Detail *(in gleicher Orientierung)* (Buchstabe_Zahl_Zahl)

Detail Schnitt *(wechselnde Orientierung) oberhalb Schnittebene* (Buchstabe_Zahl_Zahl)

Detail Schnitte *(wechselnde Orientierung) ober- & unterhalb Schnittebene* (Buchstabe_Zahl_Zahl)

Detail Schnitt *(wechselnde Orientierung) unterhalb Schnittebene* (Buchstabe_Zahl_Zahl)

BRANDSCHUTZ

- BaBw ..... Bauart Brandwand
- F90 ..... feuerbeständig
- F90 V ..... feuerbeständige Verglasung
- F30 ..... feuerhemmend
- F30 V ..... feuerhemmende Verglasung
- NA Notausgang 2. - Rettungsweg
- T30 Tür mit Rauchschutz
- T30 RS feuerhemmende Tür mit Rauchschutz
- dT Tür dichtschließend
- RS feuerhemmende Tür
- M Tür mit Motorsteuerung
- EINSPEISUNG STEIGLEITUNG TROCKEN Einspeisung Steigleitung trocken
- Wasserentnahmestelle Steigleitung trocken

Wandbekleidungen Innen

- Riffelblech OK= 1,20 OKFF
- Wandfliese OK= OK Türzarge
- Wandfliese OK= 1,20 OKFF
- hölzerner Anfahrschutz OK= 0,40 OKFF

ERDGESCHOSS Teil 2

± 0,00 = 193,35 m NHN = EFB

BAUVORHABEN:
2001 - Neubau Seniorenwohnheim "Haus Magdalena"
Hartmannstraße
58300 Wetter

BAUHERR:
UrWohnen Bau GmbH
Kreuzstraße 16

50259 Pulheim
Tel: 02238-845 43 47
Fax: 03212-202 67 80
E-Mail: info@urwohnen.de

ARCHITEKT:
Schmidt Architekten GbR
Jakobusstraße 34a
50767 Köln
Tel: +49 (0)221 9594 12-0
Fax: +49 (0)221 9594 12-20
E-Mail: mail@schmidtarchitekten.de
Web: www.schmidtarchitekten.de

02.06 - INDEX B

Blattgröße	Bearbeiter	Maßstab	Datum
118*914	Dipl.-Ing. Patrick Heffenbein	1:50	09.08.2023

Dateiname: 2001 Urwohnen, Hartmannstraße - AP_20230727.pln

▽ = OK Fertig
△ = UK Fertig
▼ = OK Roh
▲ = UK Roh

Deckendurchbruch
Bodendurchbruch
Wanddurchbruch

Wandschlitz/ -aussparung
Abbruch

S = Sanitär
TSL = Trockensteigleitung
H = Heizung
HKV = Heizkreisverteiler
E = Elektro
L = Lüftung
Ent = Entwässerung (Niederschlagswasser)

FD = Fundamentdurchbruch
FA = Fundamentaussparung
FS = Fundamentschlitz
WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht

WW = Wandschlitz waagerecht
BD = Bodendurchbruch
DD = Deckendurchbruch
DA = Deckenaussparung
DS = Deckenschlitz
FBS = Fußbodenschlitz
FBA = Fußbodenaussparung

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben. Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.

Alle Öffnungshöhen beziehen sich Fertigfußbodenhöhe.

Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

INDEX	DATUM	ÄNDERUNGEN	BEARB.	GEPR.
		Verä. Schiebetür- auf DK Fensteranlagen - Achse 5/ F-H		
		Abbruch Wand/ UZ - Achse 2/ B'-C'		
		neue GK Wand & geänderte Position Tür - Achse 3/! B'-C'		
		Abbruch Wand/ UZ - Achse 5/ B"-C"		
B	31.07.23	neue GK Wand & geänderte Position Tür - Achse 7/ B"-C"	PH	

LEGENDE

ALLGEMEINE BESCHRIFTUNG

EZ ..... Einzelzimmer barrierefrei
EZ (R) .... Einzelzimmer rollstuhlgerecht

Schnitt *vollständig* (Buchstabe - Buchstabe)

Ausschnitt Grundriss *vergrößert* (Zahl_Zahl- Geschoss)

Schnitt *Ausschnitt* (Zahl - Zahl)

Detail *(in gleicher Orientierung)* (Buchstabe_Zahl_Zahl)

Detail Schnitt *(wechselnde Orientierung) oberhalb Schnittebene* (Buchstabe_Zahl_Zahl)

Detail Schnitte *(wechselnde Orientierung) ober- & unterhalb Schnittebene* (Buchstabe_Zahl_Zahl)

Detail Schnitt *(wechselnde Orientierung) unterhalb Schnittebene* (Buchstabe_Zahl_Zahl)

BRANDSCHUTZ

BaBw ..... Bauart Brandwand
F90 ..... feuerbeständig
F90 V ..... feuerbeständige Verglasung
F30 ..... feuerhemmend
F30 V ..... feuerhemmende Verglasung

NA Notausgang 2. - Rettungsweg
T30 Tür mit Rauchschutz
T30 RS feuerhemmende Tür mit Rauchschutz
dT Tür dichtschließend
RS feuerhemmende Tür
M Tür mit Motorsteuerung
EINSPEISUNG/ STEIGLEITUNG TROCKEN Einspeisung Steigleitung trocken
Wasserentnahmestelle Steigleitung trocken

Wandbekleidungen Innen

Riffelblech OK= 1,20 OKFF
Wandfliese OK= OK Türzarge
Wandfliese OK= 1,20 OKFF
hölzerner Anfahrschutz OK= 0,40 OKFF

1.OBERGESCHOSS Teil 1

± 0,00 = 193,35 m NHN = EFB

BAUVORHABEN:
2001 - Neubau Seniorenwohnheim "Haus Magdalena"
Hartmannstraße
58300 Wetter

BAUHERR:
UrWohnen Bau GmbH
Kreuzstraße 16

50259 Pulheim
Tel: 02238-845 43 47
Fax: 03212-202 67 80
E-Mail: info@urwohnen.de

ARCHITEKT:
Schmidt Architekten GbR
Jakobusstraße 34a
50767 Köln
Tel: +49 (0)221 9594 12-0
Fax: +49 (0)221 9594 12-20
E-Mail: mail@schmidtarchitekten.de
Web: www.schmidtarchitekten.de

02.07 - INDEX B

Blattgröße	Bearbeiter	Maßstab	Datum
1189*914	Dipl.-Ing. Patrick Helfenbein	1:50	09.08.2023

Dateiname: 2001 Urwohnen, Hartmannstraße - AP_20230727.pln

▽ = OK Fertig
△ = UK Fertig
▼ = OK Roh
▲ = UK Roh

Deckendurchbruch
Bodendurchbruch
Wanddurchbruch

Wandschlitz/ -aussparung
Abbruch

S = Sanitär
TSL = Trockensteigleitung
H = Heizung
HKV = Heizkreisverteiler
E = Elektro
L = Lüftung
Ent = Entwässerung (Niederschlagswasser)

FD = Fundamentdurchbruch
FA = Fundamentaussparung
FS = Fundamentschlitz
WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht

WW = Wandschlitz waagerecht
BD = Bodendurchbruch
DD = Deckendurchbruch
DA = Deckenaussparung
DS = Deckenschlitz
FBS = Fußbodenschlitz
FBA = Fußbodenaussparung

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben. Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.

Alle Öffnungshöhen beziehen sich Fertigfußbodenhöhe.

Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

INDEX	DATUM	ÄNDERUNGEN	BEARB.	GEPR.
		Verä. Schiebetür- auf DK Fensteranlagen - Achse 5/ F-H		
		Abbruch Wand/ UZ - Achse 2/ B'-C'		
		neue GK Wand & geänderte Position Tür - Achse 3/' B'-C'		
		Abbruch Wand/ UZ - Achse 5/ B''-C''		
B	31.07.23	neue GK Wand & geänderte Position Tür - Achse 7/ B''-C''	PH	

LEGENDE

ALLGEMEINE BESCHRIFTUNG

EZ ..... Einzelzimmer barrierefrei
EZ (R) .... Einzelzimmer rollstuhlgerecht

Schnitt *vollständig* (Buchstabe - Buchstabe)

Ausschnitt Grundriss *vergrößert* (Zahl_Zahl- Geschoss)

Schnitt *Ausschnitt* (Zahl - Zahl)

Detail *(in gleicher Orientierung)* (Buchstabe_Zahl_Zahl)

Detail Schnitt *(wechselnde Orientierung) oberhalb Schnittebene* (Buchstabe_Zahl_Zahl)

Detail Schnitte *(wechselnde Orientierung) ober- & unterhalb Schnittebene* (Buchstabe_Zahl_Zahl)

Detail Schnitt *(wechselnde Orientierung) unterhalb Schnittebene* (Buchstabe_Zahl_Zahl)

BRANDSCHUTZ

BaBw ..... Bauart Brandwand
F90 ..... feuerbeständig
F90 V ..... feuerbeständige Verglasung
F30 ..... feuerhemmend
F30 V ..... feuerhemmende Verglasung

NA Notausgang 2. - Rettungsweg
T30 Tür mit Rauchschutz
T30 RS feuerhemmende Tür mit Rauchschutz
dT Tür dichtschließend
RS feuerhemmende Tür
M Tür mit Motorsteuerung
EINSPEISUNG STEIGLEITUNG TROCKEN Einspeisung Steigleitung trocken
Wasserentnahmestelle Steigleitung trocken

Wandbekleidungen Innen

Riffelblech OK= 1,20 OKFF
Wandfliese OK= OK Türzarge
Wandfliese OK= 1,20 OKFF
hölzerner Anfahrschutz OK= 0,40 OKFF

1.OBERGESCHOSS Teil 2

N

± 0,00 = 193,35 m NHN = EFB

BAUVORHABEN:
2001 - Neubau Seniorenwohnheim "Haus Magdalena"
Hartmannstraße
58300 Wetter

BAUHERR:
UrWohnen Bau GmbH
Kreuzstraße 16

50259 Pulheim
Tel: 02238-845 43 47
Fax: 03212-202 67 80
E-Mail: info@urwohnen.de

ARCHITEKT:
Schmidt Architekten GbR
Jakobusstraße 34a
50767 Köln
Tel: +49 (0)221 9594 12-0
Fax: +49 (0)221 9594 12-20
E-Mail: mail@schmidtarchitekten.de
Web: www.schmidtarchitekten.de

02.08 - INDEX B

Blattgröße	Bearbeiter	Maßstab	Datum
118*914	Dipl.-Ing. Patrick Helfenbein	1:50	09.08.2023

Dateiname: 2001 Urwohnen, Hartmannstraße - AP_20230727.pln

▽ = OK Fertig
△ = UK Fertig
▼ = OK Roh
▲ = UK Roh

Deckendurchbruch
Bodendurchbruch
Wanddurchbruch

Wandschlitz/ -aussparung
Abbruch

S = Sanitär
TSL = Trockensteigleitung
H = Heizung
HKV = Heizkreisverteiler
E = Elektro
L = Lüftung
Ent = Entwässerung (Niederschlagswasser)

FD = Fundamentdurchbruch
FA = Fundamentaussparung
FS = Fundamentschlitz
WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht

WW = Wandschlitz waagerecht
BD = Bodendurchbruch
DD = Deckendurchbruch
DA = Deckenaussparung
DS = Deckenschlitz
FBS = Fußbodenschlitz
FBA = Fußbodenaussparung

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben. Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.

Alle Öffnungshöhen beziehen sich Fertigfußbodenhöhe.

Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

INDEX	DATUM	ÄNDERUNGEN	BEARB.	GEPR.
		Verä. Schiebetür- auf DK Fensteranlagen - Achse 5/ F-H		
		Abbruch Wand/ UZ - Achse 2/ B'-C'		
		neue GK Wand & geänderte Position Tür - Achse 3/' B'-C'		
		Abbruch Wand/ UZ - Achse 5/ B"-C"		
B	31.07.23	neue GK Wand & geänderte Position Tür - Achse 7/ B"-C"	PH	

LEGENDE

ALLGEMEINE BESCHRIFTUNG

EZ ..... Einzelzimmer barrierefrei
EZ (R) .... Einzelzimmer rollstuhlgerecht

Schnitt *vollständig* (Buchstabe - Buchstabe)

Ausschnitt Grundriss *vergrößert* (Zahl_Zahl- Geschoss)

Schnitt *Ausschnitt* (Zahl - Zahl)

Detail *(in gleicher Orientierung)* (Buchstabe_Zahl_Zahl)

Detail Schnitt *(wechselnde Orientierung) oberhalb Schnittebene* (Buchstabe_Zahl_Zahl)

Detail Schnitte *(wechselnde Orientierung) ober- & unterhalb Schnittebene* (Buchstabe_Zahl_Zahl)

Detail Schnitt *(wechselnde Orientierung) unterhalb Schnittebene* (Buchstabe_Zahl_Zahl)

BRANDSCHUTZ

BaBw ..... Bauart Brandwand
F90 ..... feuerbeständig
F90 V ..... feuerbeständige Verglasung
F30 ..... feuerhemmend
F30 V ..... feuerhemmende Verglasung

NA Notausgang 2. - Rettungsweg
T30 Tür mit Rauchschutz
T30 RS feuerhemmende Tür mit Rauchschutz
dT Tür dichtschließend
RS feuerhemmende Tür
M Tür mit Motorsteuerung
EINSPEISUNG STEIGLEITUNG TROCKEN Einspeisung Steigleitung trocken
Wasserentnahmestelle Steigleitung trocken

Wandbekleidungen Innen

Riffelblech OK= 1,20 OKFF
Wandfliese OK= OK Türzarge
Wandfliese OK= 1,20 OKFF
hölzerner Anfahrschutz OK= 0,40 OKFF

2.OBERGESCHOSS Teil 1

N

± 0,00 = 193,35 m NHN = EFB

BAUVORHABEN:
2001 - Neubau Seniorenwohnheim "Haus Magdalena"
Hartmannstraße
58300 Wetter

BAUHERR:
UrWohnen Bau GmbH
Kreuzstraße 16

50259 Pulheim
Tel: 02238-845 43 47
Fax: 03212-202 67 80
E-Mail: info@urwohnen.de

ARCHITEKT:
Schmidt Architekten GbR
Jakobusstraße 34a
50767 Köln
Tel: +49 (0)221 9594 12-0
Fax: +49 (0)221 9594 12-20
E-Mail: mail@schmidtarchitekten.de
Web: www.schmidtarchitekten.de

02.09 - INDEX B

Blattgröße	Bearbeiter	Maßstab	Datum
1189*914	Dipl.-Ing. Patrick Helfenbein	1:50	09.08.2023

Dateiname: 2001 Urwohnen, Hartmannstraße - AP_20230727.pln

▽ = OK Fertig
△ = UK Fertig
▼ = OK Roh
▲ = UK Roh

Deckendurchbruch
Bodendurchbruch
Wanddurchbruch

Wandschlitz/ -aussparung
Abbruch

S = Sanitär
TSL = Trockensteigleitung
H = Heizung
HKV = Heizkreisverteiler
E = Elektro
L = Lüftung
Ent = Entwässerung (Niederschlagswasser)

FD = Fundamentdurchbruch
FA = Fundamentaussparung
FS = Fundamentschlitz
WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht

WW = Wandschlitz waagerecht
BD = Bodendurchbruch
DD = Deckendurchbruch
DA = Deckenaussparung
DS = Deckenschlitz
FBS = Fußbodenschlitz
FBA = Fußbodenaussparung

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben. Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.

Alle Öffnungshöhen beziehen sich Fertigfußbodenhöhe.

Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

INDEX	DATUM	ÄNDERUNGEN	BEARB.	GEPR.
		Verä. Schiebetür- auf DK Fensteranlagen - Achse 5/ F-H		
		Abbruch Wand/ UZ - Achse 2/ B'-C'		
		neue GK Wand & geänderte Position Tür - Achse 3/' B'-C'		
		Abbruch Wand/ UZ - Achse 5/ B''-C''		
B	31.07.23	neue GK Wand & geänderte Position Tür - Achse 7/ B''-C''	PH	

LEGENDE

ALLGEMEINE BESCHRIFTUNG

EZ ..... Einzelzimmer barrierefrei
EZ (R) .... Einzelzimmer rollstuhlgerecht

Schnitt *vollständig* (Buchstabe - Buchstabe)
Ausschnitt Grundriss *vergrößert* (Zahl_Zahl- Geschoss)
Schnitt *Ausschnitt* (Zahl - Zahl)
Detail *(in gleicher Orientierung)* (Buchstabe_Zahl_Zahl)
Detail Schnitt *(wechselnde Orientierung) oberhalb Schnittebene* (Buchstabe_Zahl_Zahl)
Detail Schnitte *(wechselnde Orientierung) ober- & unterhalb Schnittebene* (Buchstabe_Zahl_Zahl)
Detail Schnitt *(wechselnde Orientierung) unterhalb Schnittebene* (Buchstabe_Zahl_Zahl)

BRANDSCHUTZ

BaBw ..... Bauart Brandwand
F90 ..... feuerbeständig
F90 V ..... feuerbeständige Verglasung
F30 ..... feuerhemmend
F30 V ..... feuerhemmende Verglasung
NA Notausgang 2. - Rettungsweg
T30 RS Tür mit Rauchschutz
feuerhemmende Tür mit Rauchschutz
dT Tür dichtschließend
RS feuerhemmende Tür
M Tür mit Motorsteuerung
EINSPEISUNG STEIGLEITUNG TROCKEN Einspeisung Steigleitung trocken
Wasserentnahmestelle Steigleitung trocken

Wandbekleidungen Innen

Riffelblech OK= 1,20 OKFF
Wandfliese OK= OK Türzarge
Wandfliese OK= 1,20 OKFF
hölzerner Anfahrschutz OK= 0,40 OKFF

2.OBERGESCHOSS Teil 2

± 0,00 = 193,35 m NHN = EFB

BAUVORHABEN:
2001 - Neubau Seniorenwohnheim "Haus Magdalena"
Hartmannstraße
58300 Wetter

BAUHERR:
UrWohnen Bau GmbH
Kreuzstraße 16

50259 Pulheim
Tel: 02238-845 43 47
Fax: 03212-202 67 80
E-Mail: info@urwohnen.de

ARCHITEKT:
Schmidt Architekten GbR
Jakobusstraße 34a
50767 Köln
Tel: +49 (0)221 9594 12-0
Fax: +49 (0)221 9594 12-20
E-Mail: mail@schmidtarchitekten.de
Web: www.schmidtarchitekten.de

02.10 - INDEX B

Blattgröße	Bearbeiter	Maßstab	Datum
1189*914	Dipl.-Ing. Patrick Helfenbein	1:50	09.08.2023

Dateiname: 2001 Urwohnen, Hartmannstraße - AP_20230727.pln

▽ = OK Fertig
△ = UK Fertig
▼ = OK Roh
▲ = UK Roh

Deckendurchbruch
Bodendurchbruch
Wanddurchbruch

Wandschlitz/ -aussparung
Abbruch

S = Sanitär
TSL = Trockensteigleitung
H = Heizung
HKV = Heizkreisverteiler
E = Elektro
L = Lüftung
Ent = Entwässerung (Niederschlagswasser)

FD = Fundamentdurchbruch
FA = Fundamentaussparung
FS = Fundamentschlitz
WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht

WW = Wandschlitz waagerecht
BD = Bodendurchbruch
DD = Deckendurchbruch
DA = Deckenaussparung
DS = Deckenschlitz
FBS = Fußbodenschlitz
FBA = Fußbodenaussparung

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben. Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.

Alle Öffnungshöhen beziehen sich Fertigfußbodenhöhe.

Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

INDEX	DATUM	ÄNDERUNGEN	BEARB.	GEPR.
B	31.07.23	Verä. Schiebetür- auf DK Fensteranlagen - Achse 3-4/ D-H		

LEGENDE

ALLGEMEINE BESCHRIFTUNG

EZ ..... Einzelzimmer barrierefrei
EZ (R) .... Einzelzimmer rollstuhlgerecht

Schnitt *vollständig* (Buchstabe - Buchstabe)

Ausschnitt Grundriss *vergrößert* (Zahl_Zahl- Geschoss)

Schnitt *Ausschnitt* (Zahl - Zahl)

Detail *(in gleicher Orientierung)* (Buchstabe_Zahl_Zahl)

Detail Schnitt *(wechselnde Orientierung) oberhalb Schnittebene* (Buchstabe_Zahl_Zahl)

Detail Schnitte *(wechselnde Orientierung) ober- & unterhalb Schnittebene* (Buchstabe_Zahl_Zahl)

Detail Schnitt *(wechselnde Orientierung) unterhalb Schnittebene* (Buchstabe_Zahl_Zahl)

BRANDSCHUTZ

BaBw ..... Bauart Brandwand
F90 ..... feuerbeständig
F90 V ..... feuerbeständige Verglasung
F30 ..... feuerhemmend
F30 V ..... feuerhemmende Verglasung

NA Notausgang 2. - Rettungsweg
T30 Tür mit Rauchschutz
T30 RS feuerhemmende Tür mit Rauchschutz
dT Tür dichtschließend
RS feuerhemmende Tür
M Tür mit Motorsteuerung
EINSPEISUNG STEIGLEITUNG TROCKEN Einspeisung Steigleitung trocken
Wasserentnahmestelle Steigleitung trocken

Wandbekleidungen Innen

Riffelblech OK= 1,20 OKFF
Wandfliese OK= OK Türzarge
Wandfliese OK= 1,20 OKFF
hölzerner Anfahrschutz OK= 0,40 OKFF

STAFFELGESCHOSS Teil 1

N

± 0,00 = 193,35 m NHN = EFB

BAUVORHABEN:
2001 - Neubau Seniorenwohnheim "Haus Magdalena"
Hartmannstraße
58300 Wetter

BAUHERR:
UrWohnen Bau GmbH
Kreuzstraße 16

50259 Pulheim
Tel: 02238-845 43 47
Fax: 03212-202 67 80
E-Mail: info@urwohnen.de

ARCHITEKT:
Schmidt Architekten GbR
Jakobusstraße 34a
50767 Köln
Tel: +49 (0)221 9594 12-0
Fax: +49 (0)221 9594 12-20
E-Mail: mail@schmidtarchitekten.de
Web: www.schmidtarchitekten.de

02.11 - INDEX A

Blattgröße	Bearbeiter	Maßstab	Datum
1189*914	Dipl.-Ing. Patrick Helfenbein	1:50	09.08.2023

Dateiname: 2001 Urwohnen, Hartmannstraße - AP_20230727.pln

▽ = OK Fertig
△ = UK Fertig
▼ = OK Roh
▲ = UK Roh

Deckendurchbruch
Bodendurchbruch
Wanddurchbruch

Wandschlitz/ -aussparung
Abbruch

S = Sanitär
TSL = Trockensteigleitung
H = Heizung
HKV = Heizkreisverteiler
E = Elektro
L = Lüftung
Ent = Entwässerung (Niederschlagswasser)

FD = Fundamentdurchbruch
FA = Fundamentaussparung
FS = Fundamentschlitz
WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht

WW = Wandschlitz waagerecht
BD = Bodendurchbruch
DD = Deckendurchbruch
DA = Deckenaussparung
DS = Deckenschlitz
FBS = Fußbodenschlitz
FBA = Fußbodenaussparung

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben. Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.

Alle Öffnungshöhen beziehen sich Fertigfußbodenhöhe.

Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

INDEX	DATUM	ÄNDERUNGEN	BEARB.	GEPR.
B	31.07.23	Verä. Schiebetür- auf DK Fensteranlagen - Achse 3-4/ D-H		

LEGENDE

ALLGEMEINE BESCHRIFTUNG

EZ ..... Einzelzimmer barrierefrei
EZ (R) .... Einzelzimmer rollstuhlgerecht

Schnitt *vollständig* (Buchstabe - Buchstabe)

Ausschnitt Grundriss *vergrößert* (Zahl_Zahl- Geschoss)

Schnitt *Ausschnitt* (Zahl - Zahl)

Detail *(in gleicher Orientierung)* (Buchstabe_Zahl_Zahl)

Detail Schnitt *(wechselnde Orientierung) oberhalb Schnittebene* (Buchstabe_Zahl_Zahl)

Detail Schnitte *(wechselnde Orientierung) ober- & unterhalb Schnittebene* (Buchstabe_Zahl_Zahl)

Detail Schnitt *(wechselnde Orientierung) unterhalb Schnittebene* (Buchstabe_Zahl_Zahl)

BRANDSCHUTZ

BaBW ..... Bauart Brandwand
F90 ..... feuerbeständig
F90 V ..... feuerbeständige Verglasung
F30 ..... feuerhemmend
F30 V ..... feuerhemmende Verglasung

NA Notausgang 2. - Rettungsweg
T30 Tür mit Rauchschutz
T30 RS feuerhemmende Tür mit Rauchschutz
dT Tür dichtschließend
RS feuerhemmende Tür
M Tür mit Motorsteuerung
EINSPEISUNG STEIGLEITUNG TROCKEN Einspeisung Steigleitung trocken
Wasserentnahmestelle Steigleitung trocken

Wandbekleidungen Innen

Riffelblech OK= 1,20 OKFF
Wandfliese OK= OK Türzarge
Wandfliese OK= 1,20 OKFF
hölzerner Anfahrschutz OK= 0,40 OKFF

STAFFELGESCHOSS Teil 2

± 0,00 = 193,35 m NHN = EFB

BAUVORHABEN:
2001 - Neubau Seniorenwohnheim "Haus Magdalena"
Hartmannstraße
58300 Wetter

BAUHERR:
UrWohnen Bau GmbH
Kreuzstraße 16

50259 Pulheim
Tel: 02238-845 43 47
Fax: 03212-202 67 80
E-Mail: info@urwohnen.de

ARCHITEKT:
Schmidt Architekten GbR
Jakobusstraße 34a
50767 Köln
Tel: +49 (0)221 9594 12-0
Fax: +49 (0)221 9594 12-20
E-Mail: mail@schmidtarchitekten.de
Web: www.schmidtarchitekten.de

02.12 - INDEX A

Blattgröße	Bearbeiter	Maßstab	Datum
1189*914	Dipl.-Ing. Patrick Helfenbein	1:50	09.08.2023

Dateiname: 2001 Urwohnen, Hartmannstraße - AP_20230727.pzn

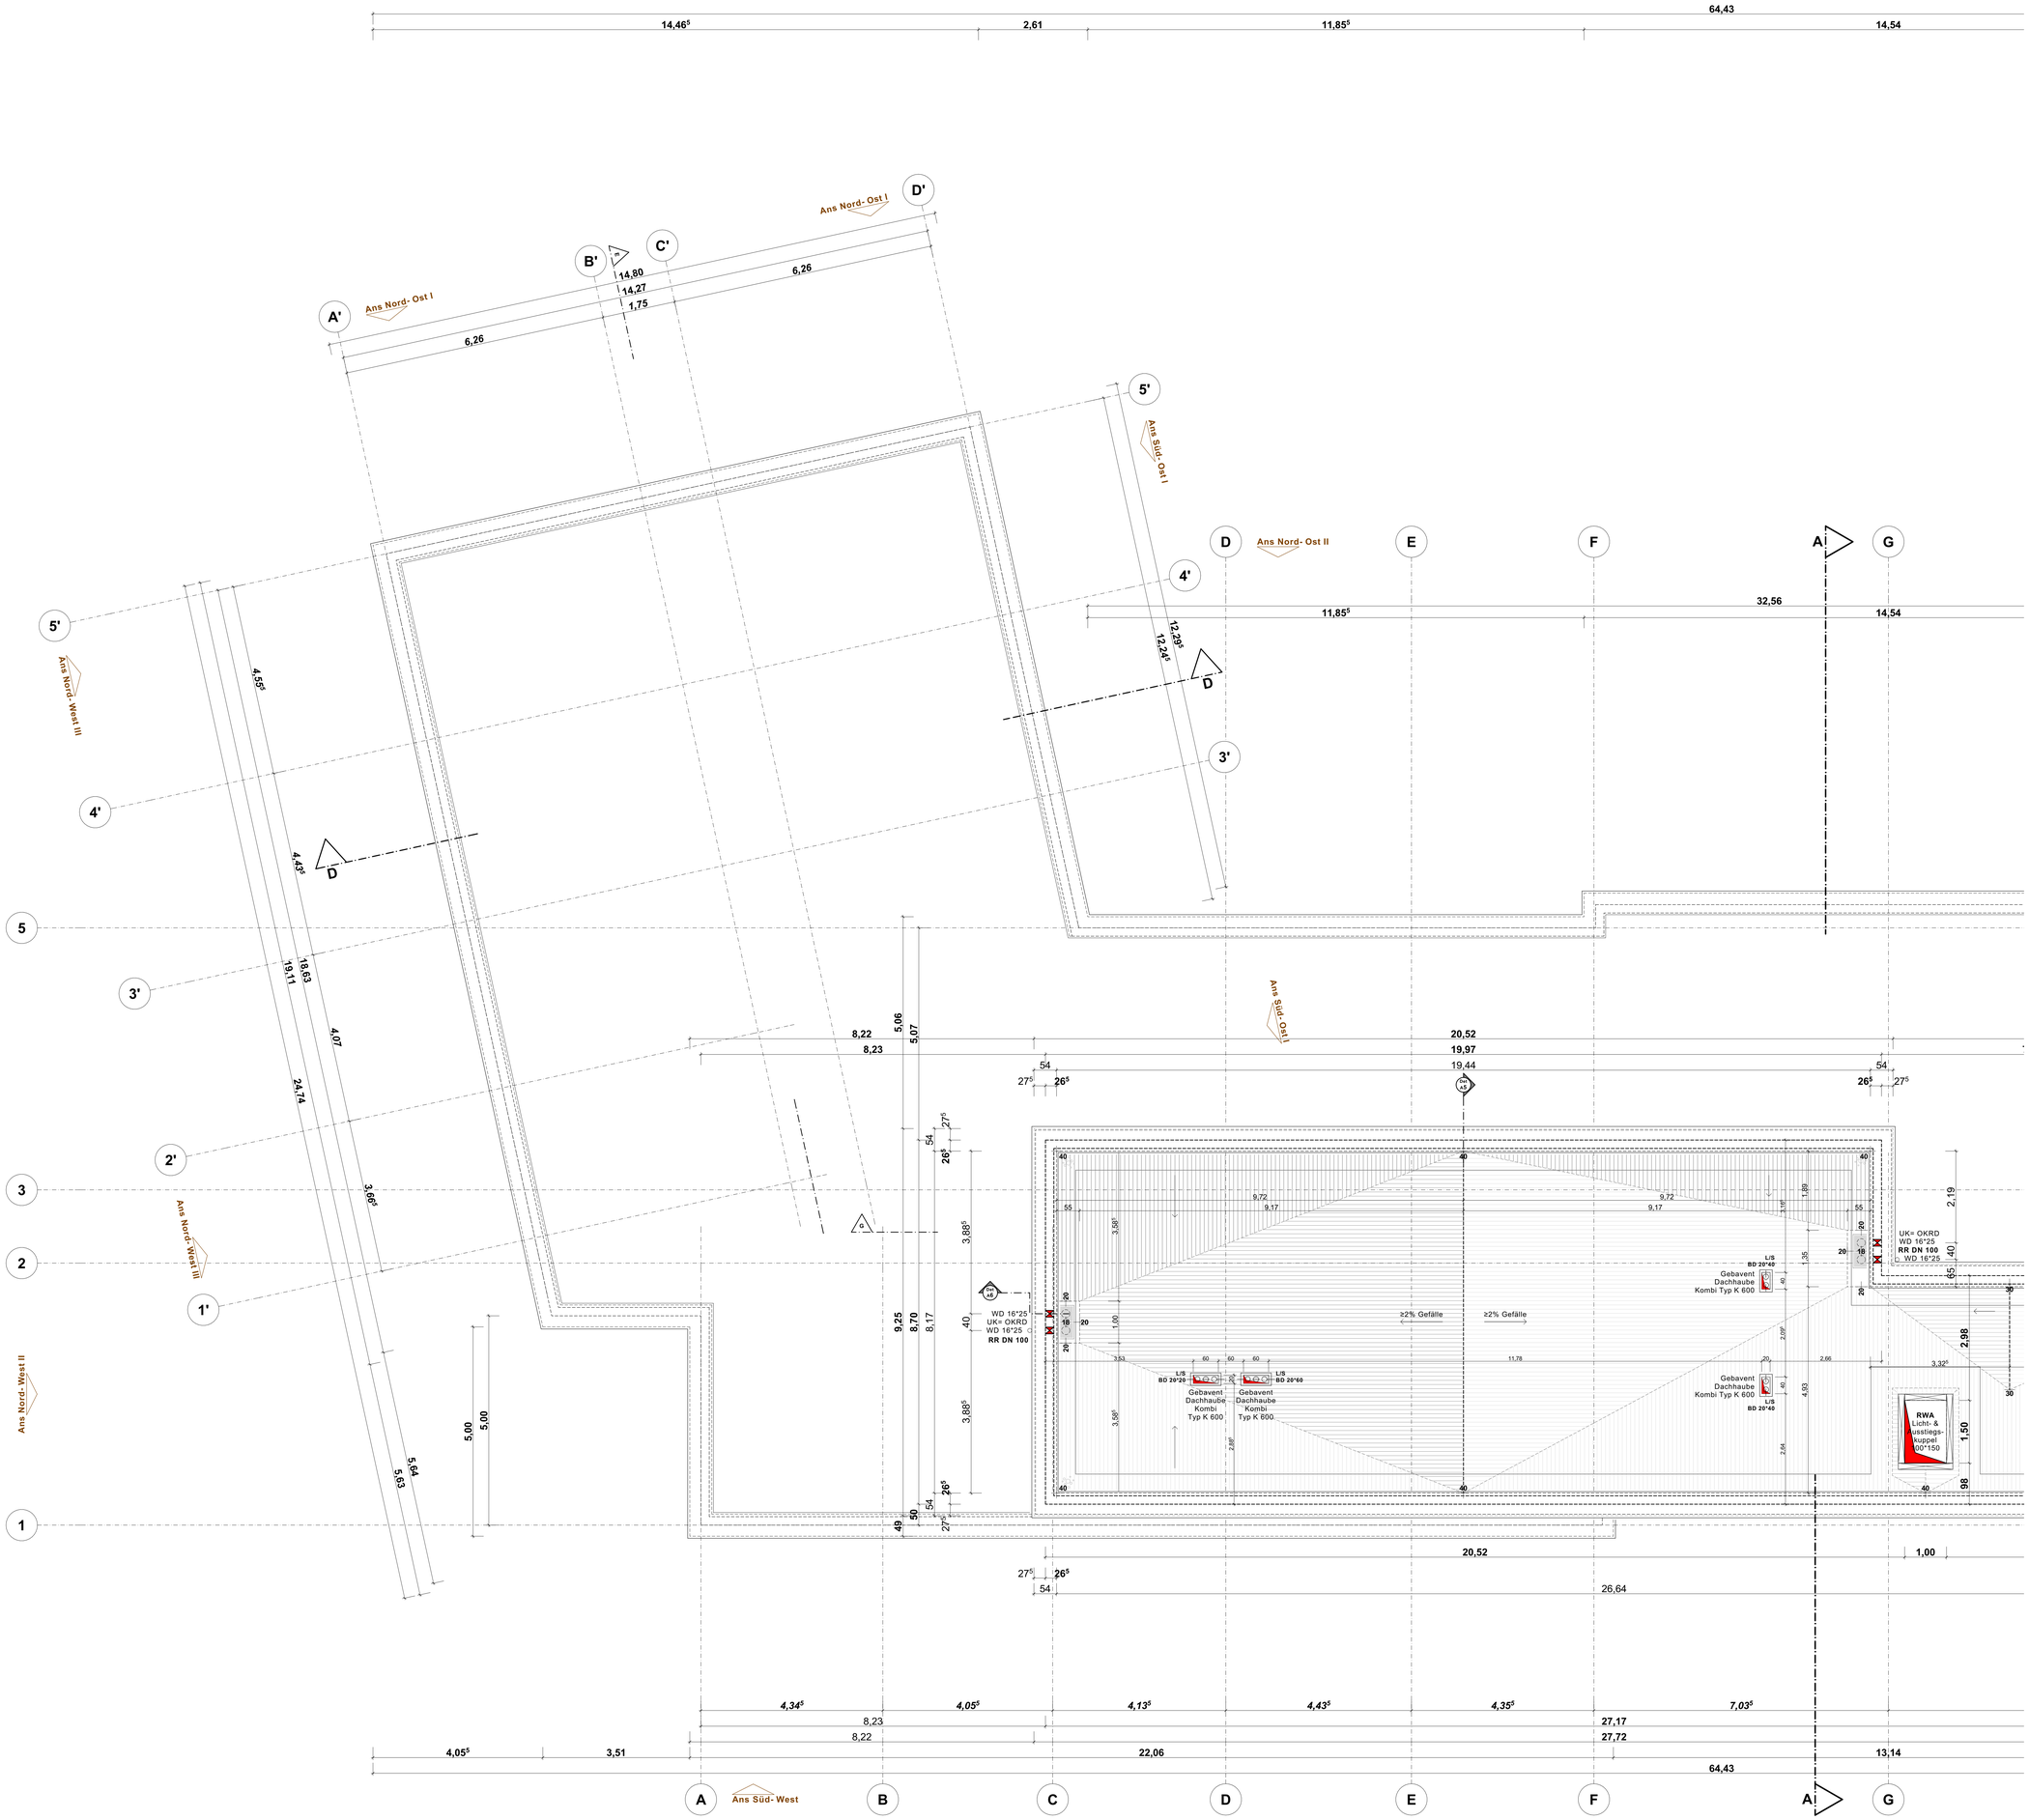

▽ = OK Fertig
△ = UK Fertig
▼ = OK Roh
▲ = UK Roh

Deckendurchbruch
Bodendurchbruch
Wanddurchbruch

Wandschlitz/ -aussparung
Abbruch

S = Sanitär
TSL = Trockensteigleitung
H = Heizung
HKV = Heizkreisverteiler
E = Elektro
L = Lüftung
Ent = Entwässerung (Niederschlagswasser)

FD = Fundamentdurchbruch
FA = Fundamentaussparung
FS = Fundamentschlitz
WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht

WW = Wandschlitz waagerecht
BD = Bodendurchbruch
DD = Deckendurchbruch
DA = Deckenaussparung
DS = Deckenschlitz
FBS = Fußbodenschlitz
FBA = Fußbodenaussparung

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben. Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.

Alle Öffnungshöhen beziehen sich Fertigfußbodenhöhe.

Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

INDEX	DATUM	ÄNDERUNGEN	BEARB.	GEPR.

LEGENDE

ALLGEMEINE BESCHRIFTUNG

EZ ..... Einzelzimmer barrierefrei
EZ (R) .... Einzelzimmer rollstuhlgerecht

Schnitt
vollständig
(Buchstabe - Buchstabe)

Ausschnitt Grundriss
vergrößert
(Zahl_Zahl- Geschoss)

Schnitt
Ausschnitt
(Zahl - Zahl)

Detail
(in gleicher Orientierung)
(Buchstabe_Zahl_Zahl)

Detail Schnitt
(wechselnde Orientierung)
oberhalb Schnittebene
(Buchstabe_Zahl_Zahl)

Detail Schnitte
(wechselnde Orientierung)
ober- & unterhalb Schnittebene
(Buchstabe_Zahl_Zahl)

Detail Schnitt
(wechselnde Orientierung)
unterhalb Schnittebene
(Buchstabe_Zahl_Zahl)

BRANDSCHUTZ

BaBw ..... Bauart Brandwand
F90 ..... feuerbeständig
F90 V ..... feuerbeständige Verglasung
F30 ..... feuerhemmend
F30 V ..... feuerhemmende Verglasung

NA Notausgang 2. - Rettungsweg
T30 Tür mit Rauchschutz
T30 RS feuerhemmende Tür mit Rauchschutz
dT Tür dichtschließend
RS feuerhemmende Tür
M Tür mit Motorsteuerung
EINSPEISUNG STEIGLEITUNG TROCKEN Einspeisung Steigleitung trocken
Wasserentnahmestelle Steigleitung trocken

Wandbekleidungen Innen

Riffelblech OK= 1,20 OKFF
Wandfliese OK= OK Türzarge
Wandfliese OK= 1,20 OKFF
hölzerner Anfahrschutz OK= 0,40 OKFF

DACHAUFSICHT
Teil 1

± 0,00 = 193,35 m NHN = EFB

BAUVORHABEN:
2001 - Neubau Seniorenwohnheim "Haus Magdalena"
Hartmannstraße
58300 Wetter

BAUHERR:
UrWohnen Bau GmbH
Kreuzstraße 16

50259 Pulheim
Tel: 02238-845 43 47
Fax: 03212-202 67 80
E-Mail: info@urwohnen.de

ARCHITEKT:
Schmidt Architekten GbR
Jakobusstraße 34a
50767 Köln
Tel: +49 (0)221 9594 12-0
Fax: +49 (0)221 9594 12-20
E-Mail: mail@schmidtarchitekten.de
Web: www.schmidtarchitekten.de

02.13 - INDEX A

Blattgröße	Bearbeiter	Maßstab	Datum
1189*914	Dipl.-Ing. Patrick Helfenbein	1:50	20.06.2022

Dateiname: 2001 Urwohnen, Hartmannstraße - AP_20230227.pln

▽ = OK Fertig
△ = UK Fertig
▼ = OK Roh
▲ = UK Roh

Deckendurchbruch
Bodendurchbruch
Wanddurchbruch

Wandschlitz/ -aussparung
Abbruch

S = Sanitär
TSL = Trockensteigleitung
H = Heizung
HKV = Heizkreisverteiler
E = Elektro
L = Lüftung
Ent = Entwässerung (Niederschlagswasser)

FD = Fundamentdurchbruch
FA = Fundamentaussparung
FS = Fundamentschlitz
WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht

WW = Wandschlitz waagerecht
BD = Bodendurchbruch
DD = Deckendurchbruch
DA = Deckenaussparung
DS = Deckenschlitz
FBS = Fußbodenschlitz
FBA = Fußbodenaussparung

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben. Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.

Alle Öffnungshöhen beziehen sich Fertigfußbodenhöhe.

Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

INDEX	DATUM	ÄNDERUNGEN	BEARB.	GEPR.

LEGENDE

ALLGEMEINE BESCHRIFTUNG

EZ ..... Einzelzimmer barrierefrei
EZ (R) .... Einzelzimmer rollstuhlgerecht

Schnitt *vollständig* (Buchstabe - Buchstabe)

Ausschnitt Grundriss *vergrößert* (Zahl_Zahl- Geschoss)

Schnitt *Ausschnitt* (Zahl - Zahl)

Detail *(in gleicher Orientierung)* (Buchstabe_Zahl_Zahl)

Detail Schnitt *(wechselnde Orientierung) oberhalb Schnittebene* (Buchstabe_Zahl_Zahl)

Detail Schnitte *(wechselnde Orientierung) ober- & unterhalb Schnittebene* (Buchstabe_Zahl_Zahl)

Detail Schnitt *(wechselnde Orientierung) unterhalb Schnittebene* (Buchstabe_Zahl_Zahl)

BRANDSCHUTZ

BaBW ..... Bauart Brandwand
F90 ..... feuerbeständig
F90 V ..... feuerbeständige Verglasung
F30 ..... feuerhemmend
F30 V ..... feuerhemmende Verglasung

NA Notausgang 2. - Rettungsweg
T30 Tür mit Rauchschutz
T30 RS feuerhemmende Tür mit Rauchschutz
dT Tür dichtschließend
RS feuerhemmende Tür
M Tür mit Motorsteuerung
EINSPEISUNG STEIGLEITUNG TROCKEN Einspeisung Steigleitung trocken
Wasserentnahmestelle Steigleitung trocken

Wandbekleidungen Innen

Riffelblech OK= 1,20 OKFF
Wandfliese OK= OK Türzarge
Wandfliese OK= 1,20 OKFF
hölzerner Anfahrschutz OK= 0,40 OKFF

DACHAUFSICHT Teil 2

N

± 0,00 = 193,35 m NHN = EFB

BAUVORHABEN:
2001 - Neubau Seniorenwohnheim "Haus Magdalena"
Hartmannstraße
58300 Wetter

BAUHERR:
UrWohnen Bau GmbH
Kreuzstraße 16

50259 Pulheim
Tel: 02238-845 43 47
Fax: 03212-202 67 80
E-Mail: info@urwohnen.de

ARCHITEKT:
Schmidt Architekten GbR
Jakobusstraße 34a
50767 Köln
Tel: +49 (0)221 9594 12-0
Fax: +49 (0)221 9594 12-20
E-Mail: mail@schmidtarchitekten.de
Web: www.schmidtarchitekten.de

02.14 - INDEX A

Blattgröße	Bearbeiter	Maßstab	Datum
1189*914	Dipl.-Ing. Patrick Helfenbein	1:50	20.06.2022

Dateiname: 2001 Urwohnen, Hartmannstraße - AP_20220227.pln

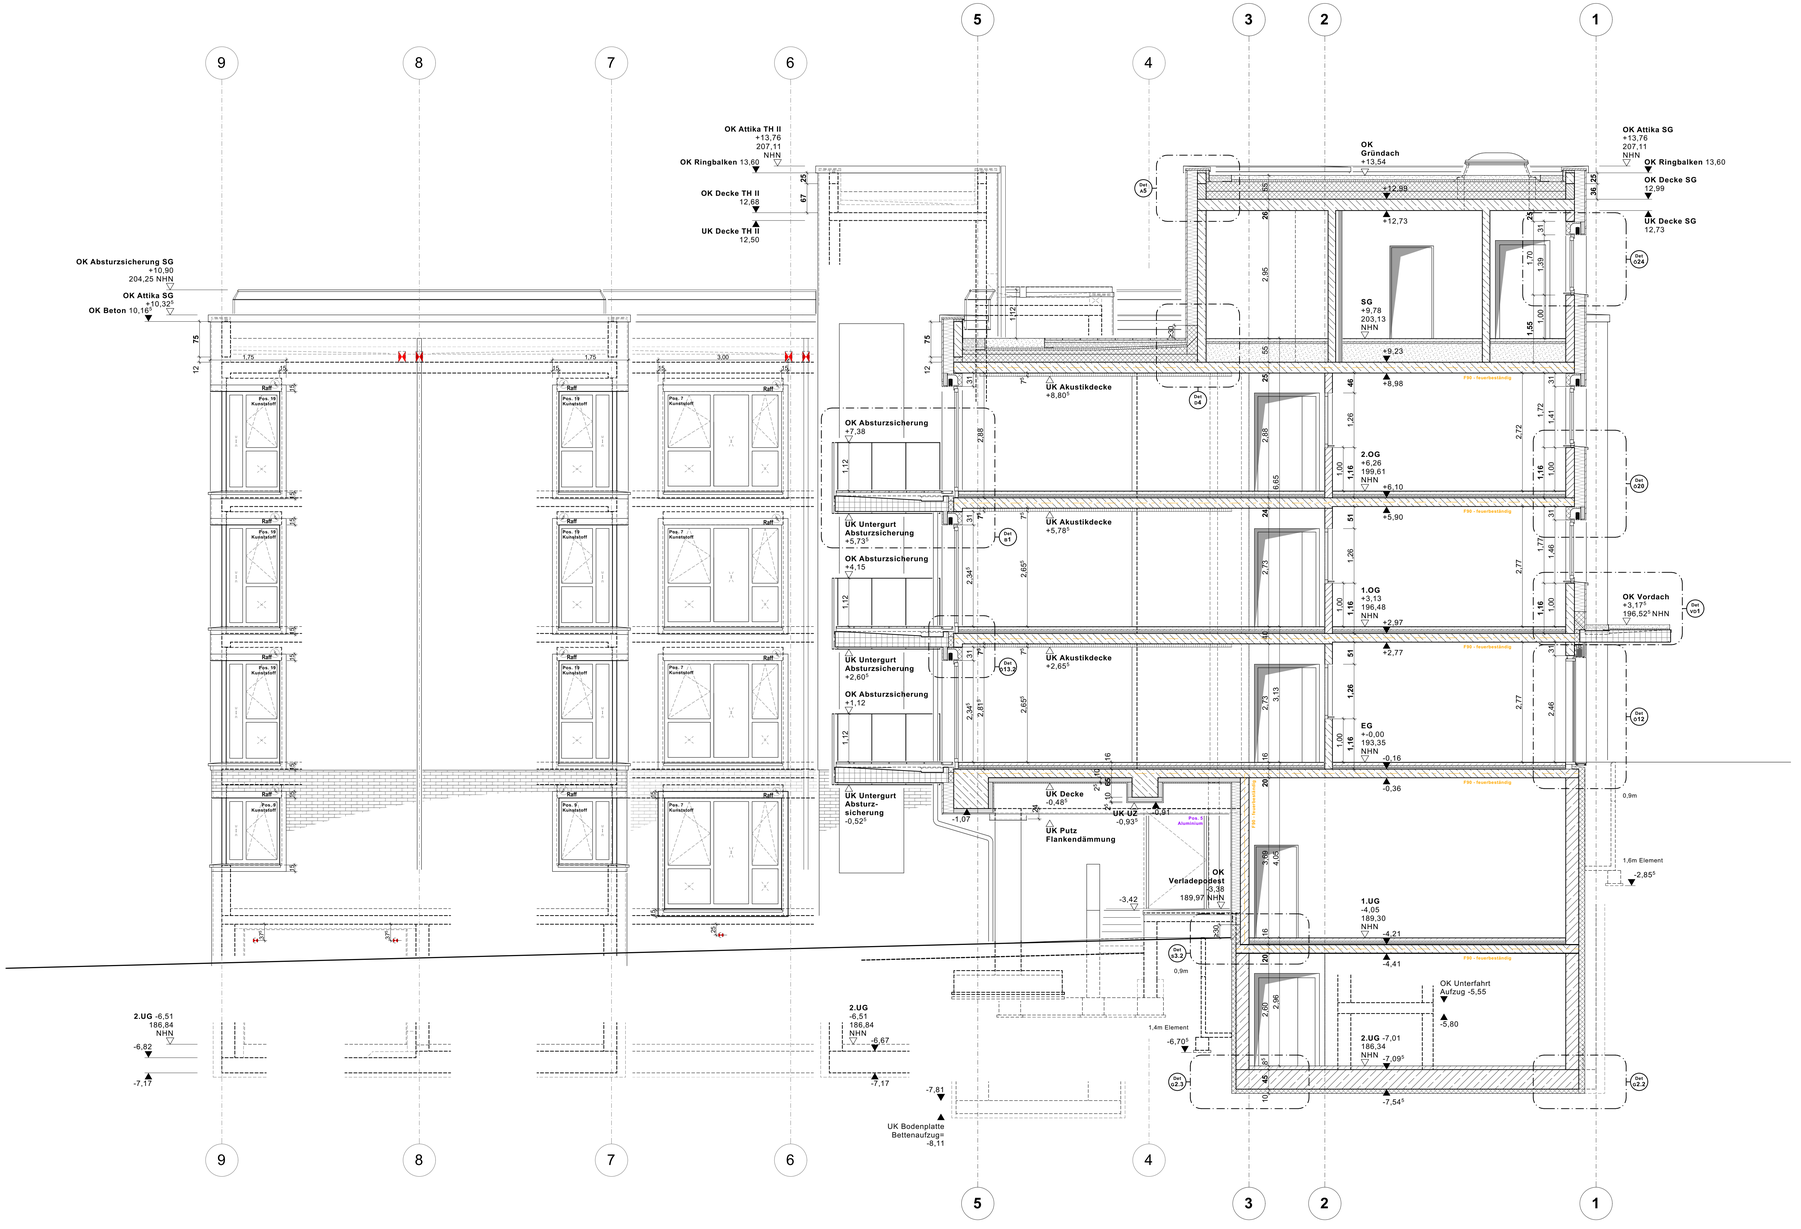

▽ = OK Fertig
△ = UK Fertig
▼ = OK Roh
▲ = UK Roh

Durchbruch verdeckt
Durchbruch sichtbar
Wanddurchbruch

Wandschlitz/ -aussparung
Abbruch

S = Sanitär
TSL = Trockensteigleitung
H = Heizung
HKV = Heizkreisverteiler
E = Elektro
L = Lüftung
Ent = Entwässerung (Niederschlagswasser)

FD = Fundamentdurchbruch
FA = Fundamentaussparung
FS = Fundamentschlitz
WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht

WW = Wandschlitz waagerecht
BD = Bodendurchbruch
DD = Deckendurchbruch
DA = Deckenaussparung
DS = Deckenschlitz
FBS = Fußbodenschlitz
FBA = Fußbodenaussparung

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben. Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.

Alle Öffnungshöhen beziehen sich Fertigfußbodenhöhe.

Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

INDEX	DATUM	ÄNDERUNGEN	BEARB.	GEPR.

LEGENDE

BRANDSCHUTZ

- BaBw ..... Bauart Brandwand
- F90 ..... feuerbeständig
- F90 V ..... feuerbeständige Verglasung
- F30 ..... feuerhemmend
- F30 V ..... feuerhemmende Verglasung

NA — Notausgang 2. - Rettungsweg

T30 RS — feuerhemmende Tür mit Rauchschutz

RS — feuerhemmende Tür

T30 — Tür mit Rauchschutz

dT — Tür dichtschließend

M — Tür mit Motorsteuerung

EINSPEISUNG STEIGLEITUNG TROCKEN — Einspeisung Steigleitung trocken

Wasserentnahmestelle Steigleitung trocken

Wandbekleidungen

- A — mineralischer Scheibenputz (WDVS) Körnung 3mm - Grundton: Keim 9312
- B — mineralischer Sockelputz (WDVS) Körnung 3mm -Grundton: Keim 9312
- C — mineralischer Glattputz (WDVS) Grundton: Keim 9317
- D — mineralischer Glattputz Sockel (WDVS) Grundton: Keim 9317
- E — Riemchen (WDVS) wilder Verband - Obsidian Shadow
- F — mineralischer Glattputz (WDVS) Grundton: Keim 9312
- G — mineralischer Glattputz Sockel (WDVS) Grundton: Keim 9312

SCHNITT AA

± 0,00 = 193,35 m NHN = EFB

BAUVORHABEN:
2001 - Neubau Seniorenwohnheim "Haus Magdalena"
Hartmannstraße
58300 Wetter

BAUHERR:
UrWohnen Bau GmbH
Kreuzstraße 16

50259 Pulheim
Tel: 02238-845 43 47
Fax: 03212-202 67 80
E-Mail: info@urwohnen.de

ARCHITEKT:
Schmidt Architekten GbR
Jakobusstraße 34a
50767 Köln
Tel: +49 (0)221 9594 12-0
Fax: +49 (0)221 9594 12-20
E-Mail: mail@schmidtarchitekten.de
Web: www.schmidtarchitekten.de

03.01 - INDEX A

Blattgröße	Bearbeiter	Maßstab	Datum
1189*594	Dipl.-Ing. Patrick Helfenbein	1:50	24.05.2023

Dateiname: 2001 Urwohnen, Hartmannstraße - AP_20230727.pln

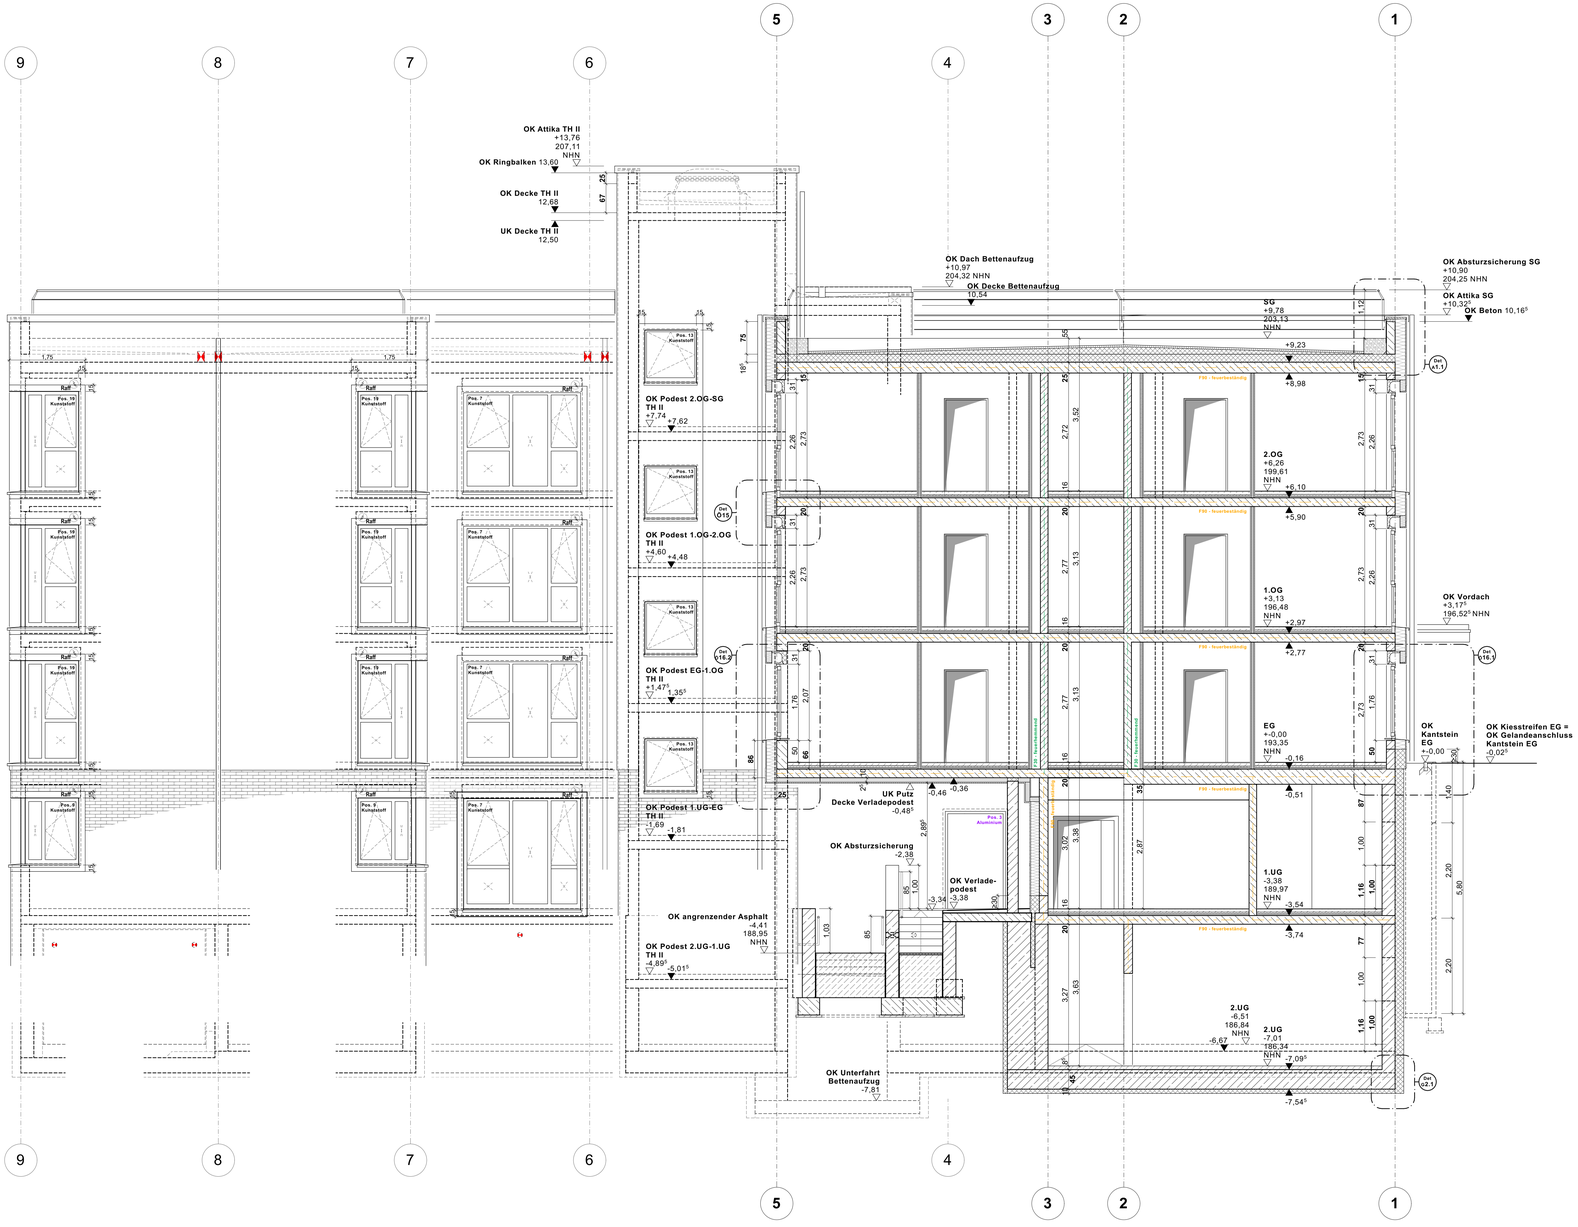

▽ = OK Fertig	Durchbruch verdeckt	Wandschlitz/ -aussparung
△ = UK Fertig	Durchbruch sichtbar	
▼ = OK Roh	Wanddurchbruch	Abbruch
▲ = UK Roh		

S = Sanitär	FD = Fundamentdurchbruch	WW = Wandschlitz waagerecht
TSL = Trockensteigleitung	FA = Fundamentaussparung	BD = Bodendurchbruch
H = Heizung	FS = Fundamentschlitz	DD = Deckendurchbruch
HKV = Heizkreisverteiler	WD = Wanddurchbruch	DA = Deckenaussparung
E = Elektro	WA = Wandaussparung	DS = Deckenschlitz
L = Lüftung	WS = Wandschlitz senkrecht	FBS = Fußbodenschlitz
Ent = Entwässerung (Niederschlagswasser)		FBA = Fußbodenaussparung

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben. Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.

Alle Öffnungshöhen beziehen sich Fertigfußbodenhöhe.

Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

INDEX	DATUM	ÄNDERUNGEN	BEARB.	GEPR.

LEGENDE

BRANDSCHUTZ

- BaBw ..... Bauart Brandwand
- F90 ..... feuerbeständig
- F90 V ..... feuerbeständige Verglasung
- F30 ..... feuerhemmend
- F30 V ..... feuerhemmende Verglasung

NA	Notausgang 2. - Rettungsweg	T30	Tür mit Rauchschutz
T30 RS	feuerhemmende Tür mit Rauchschutz	dT	Tür dichtschließend
RS	feuerhemmende Tür	M	Tür mit Motorsteuerung
EINSPEISUNG STEIGLEITUNG TROCKEN	Einspeisung Steigleitung trocken		Wasserentnahmestelle Steigleitung trocken

Wandbekleidungen

A	mineralischer Scheibenputz (WDVS) Körnung 3mm - Grundton: Keim 9312	E	Riemchen (WDVS) wilder Verband - Obsidian Shadow
B	mineralischer Sockelputz (WDVS) Körnung 3mm -Grundton: Keim 9312	F	mineralischer Glattputz (WDVS) Grundton: Keim 9312
C	mineralischer Glattputz (WDVS) Grundton: Keim 9317	G	mineralischer Glattputz Sockel (WDVS) Grundton: Keim 9312
D	mineralischer Glattputz Sockel (WDVS) Grundton: Keim 9317		

SCHNITT BB
&
(ANSICHT NORD- WEST I)

± 0,00 = 193,35 m NHN = EFB

BAUVORHABEN:
2001 - Neubau Seniorenwohnheim "Haus Magdalena"
Hartmannstraße
58300 Wetter

BAUHERR:
UrWohnen Bau GmbH
Kreuzstraße 16

50259 Pulheim
Tel: 02238-845 43 47
Fax: 03212-202 67 80
E-Mail: info@urwohnen.de

ARCHITEKT:
Schmidt Architekten GbR
Jakobusstraße 34a
50767 Köln
Tel: +49 (0)221 9594 12-0
Fax: +49 (0)221 9594 12-20
E-Mail: mail@schmidtarchitekten.de
Web: www.schmidtarchitekten.de

03.02 - INDEX A

Blattgröße	Bearbeiter	Maßstab	Datum
1189*594	Dipl.-Ing. Patrick Helfenbein	1:50	24.05.2023

Dateiname: 2001 Urwohnen, Hartmannstraße - AP_20230727.pln

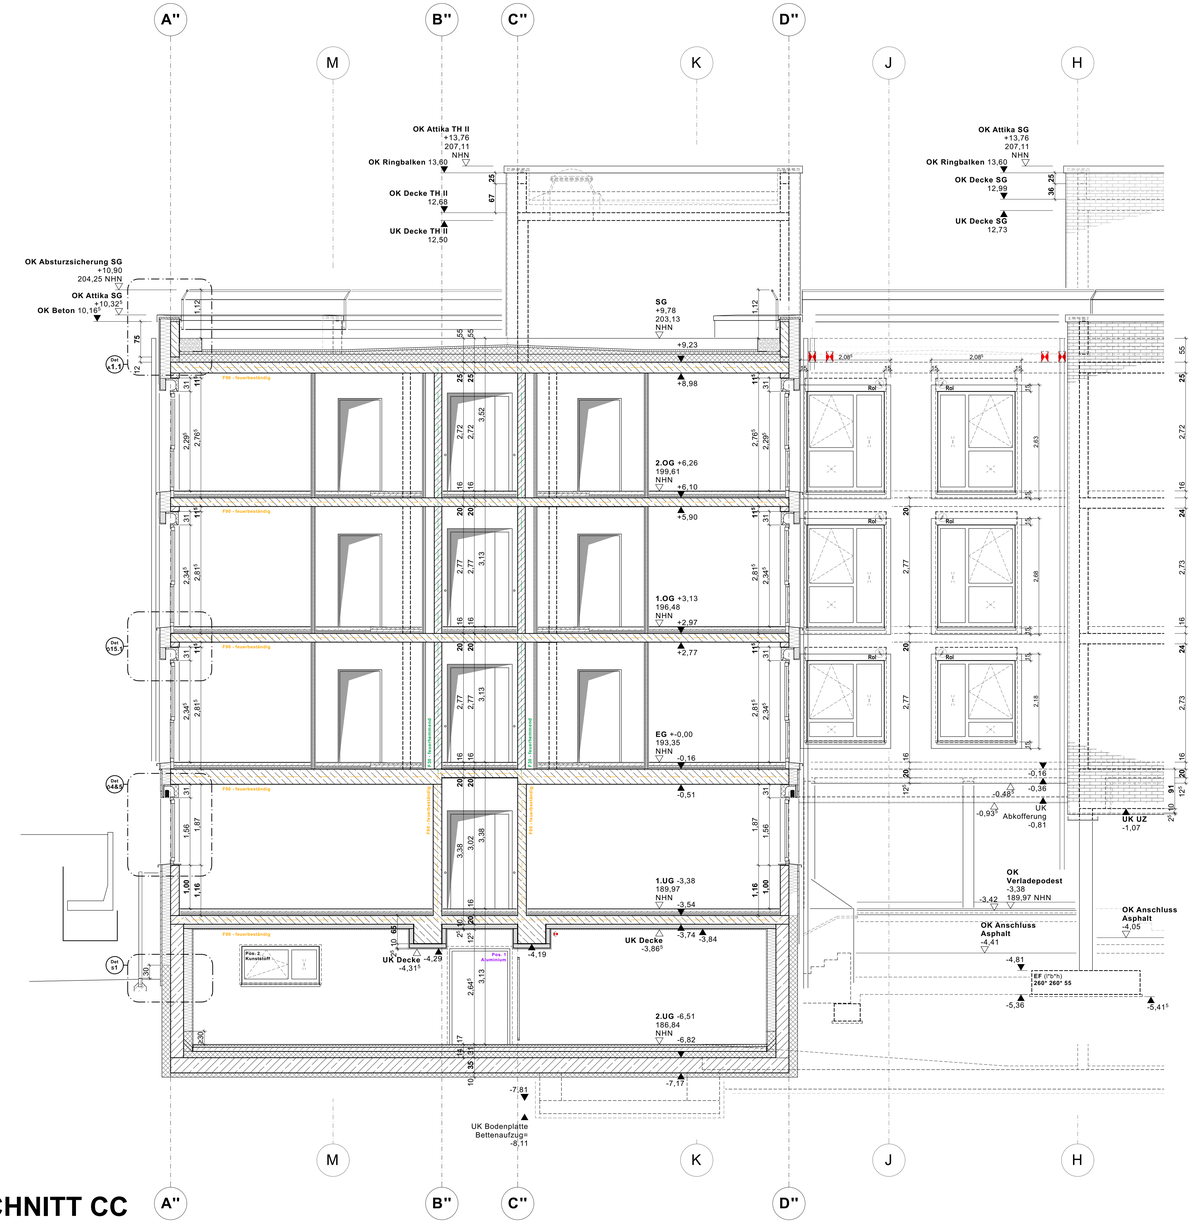

SCHNITT CC

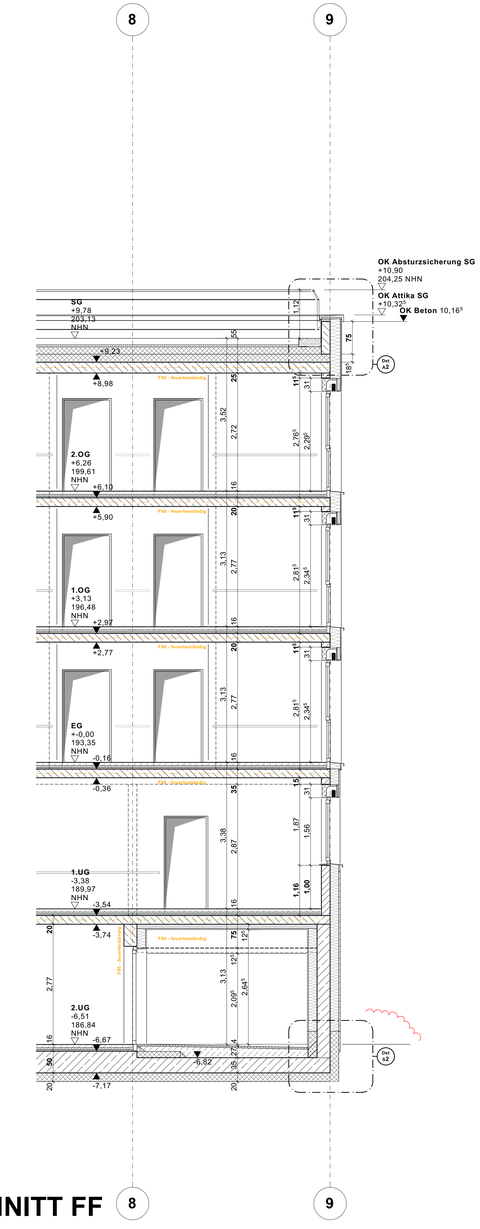

SCHNITT FF

▽ = OK Fertig
△ = UK Fertig
▼ = OK Roh
▲ = UK Roh

Durchbruch verdeckt
Durchbruch sichtbar
Wanddurchbruch

Wandschlitz/ -aussparung
Abbruch

S = Sanitär
TSL = Trockensteigleitung
H = Heizung
HKV = Heizkreisverteiler
E = Elektro
L = Lüftung
Ent = Entwässerung (Niederschlagswasser)

FD = Fundamentdurchbruch
FA = Fundamentaussparung
FS = Fundamentschlitz
WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht

WW = Wandschlitz waagerecht
BD = Bodendurchbruch
DD = Deckendurchbruch
DA = Deckenaussparung
DS = Deckenschlitz
FBS = Fußbodenschlitz
FBA = Fußbodenaussparung

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben. Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.

Alle Öffnungshöhen beziehen sich Fertigfußbodenhöhe.

Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

INDEX	DATUM	ÄNDERUNGEN	BEARB.	GEPR.

LEGENDE

BRANDSCHUTZ

- BaBw ..... Bauart Brandwand
- F90 ..... feuerbeständig
- F90 V ..... feuerbeständige Verglasung
- F30 ..... feuerhemmend
- F30 V ..... feuerhemmende Verglasung

- NA — Notausgang 2. - Rettungsweg
- T30 RS — feuerhemmende Tür mit Rauchschutz
- RS — feuerhemmende Tür
- T30 — Tür mit Rauchschutz
- dT — Tür dichtschließend
- M — Tür mit Motorsteuerung
- EINSPEISUNG STEIGLEITUNG TROCKEN — Einspeisung Steigleitung trocken
- Wasserentnahmestelle Steigleitung trocken

Wandbekleidungen

- A — mineralischer Scheibenputz (WDVS) Körnung 3mm - Grundton: Keim 9312
- B — mineralischer Sockelputz (WDVS) Körnung 3mm -Grundton: Keim 9312
- C — mineralischer Glattputz (WDVS) Grundton: Keim 9317
- D — mineralischer Glattputz Sockel (WDVS) Grundton: Keim 9317
- E — Riemchen (WDVS) wilder Verband - Obsidian Shadow
- F — mineralischer Glattputz (WDVS) Grundton: Keim 9312
- G — mineralischer Glattputz Sockel (WDVS) Grundton: Keim 9312

SCHNITT CC & FF

± 0,00 = 193,35 m NHN = EFB

BAUVORHABEN:
2001 - Neubau Seniorenwohnheim "Haus Magdalena"
Hartmannstraße
58300 Wetter

BAUHERR:
UrWohnen Bau GmbH
Kreuzstraße 16

50259 Pulheim
Tel: 02238-845 49 47
Fax: 03212-202 67 80
E-Mail: info@urwohnen.de

ARCHITEKT:
Schmidt Architekten GbR
Jakobusstraße 34a
50767 Köln
Tel: +49 (0)221 9594 12-0
Fax: +49 (0)221 9594 12-20
E-Mail: mail@schmidtarchitekten.de
Web: www.schmidtarchitekten.de

03.03 - INDEX A

Blattgröße	Bearbeiter	Maßstab	Datum
1189*594	Dipl.-Ing. Patrick Helfenbein	1:50	24.05.2023

Dateiname: 2001 Urwohnen, Hartmannstraße - AP_20230727.pln

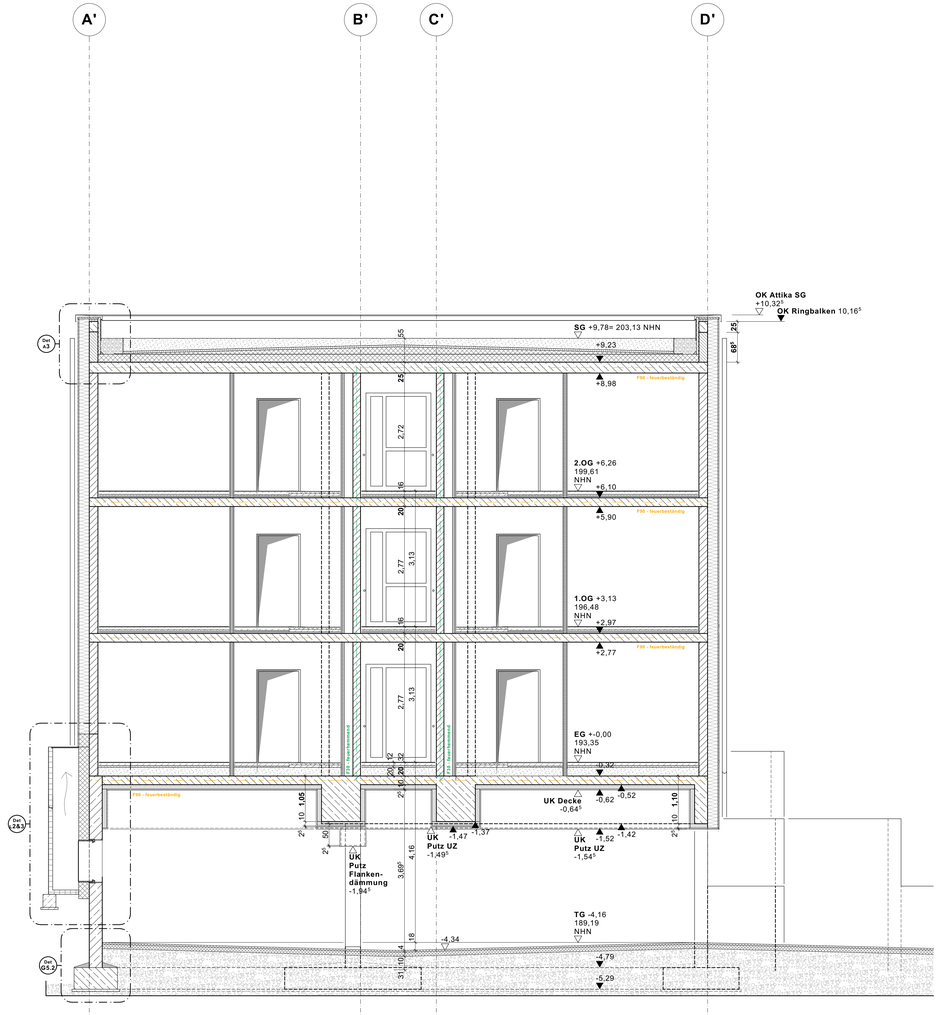

SCHNITT DD

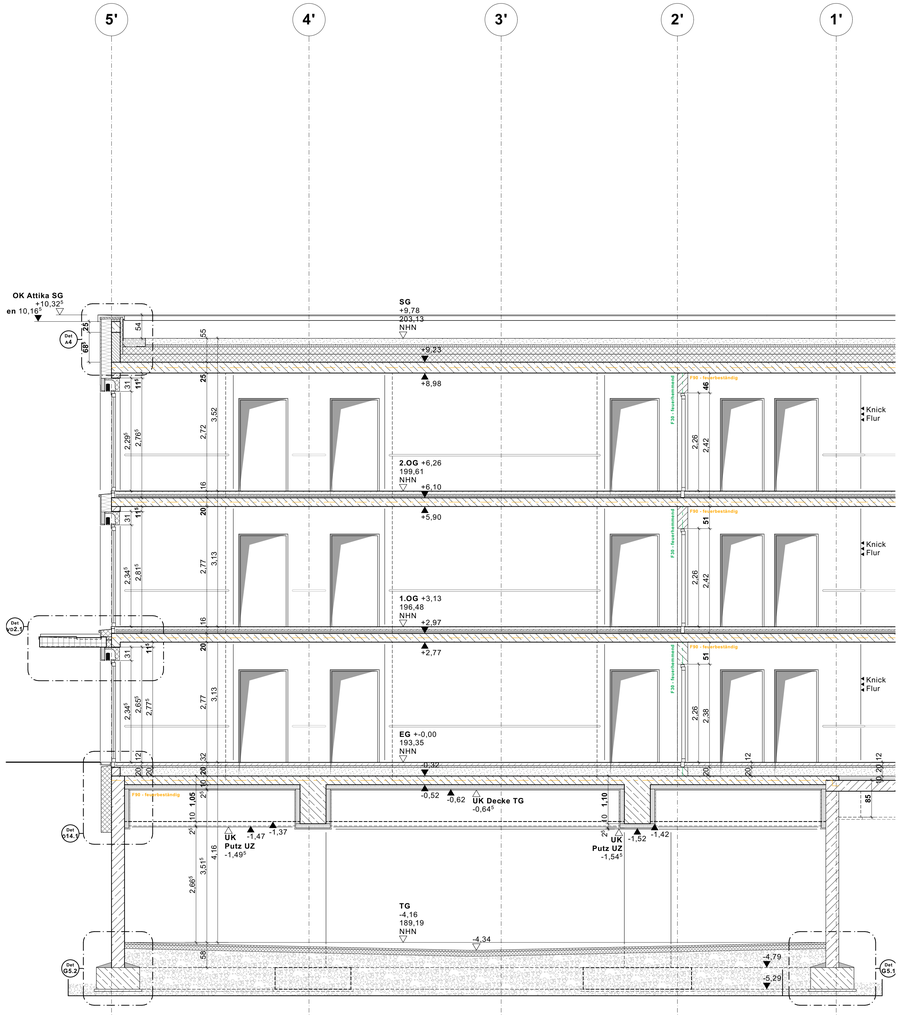

SCHNITT EE

▽ = OK Fertig
△ = UK Fertig
▼ = OK Roh
▲ = UK Roh

Durchbruch verdeckt
Durchbruch sichtbar
Wanddurchbruch

Wandschlitz/ -aussparung
Abbruch

S = Sanitär
TSL = Trockensteigleitung
H = Heizung
HKV = Heizkreisverteiler
E = Elektro
L = Lüftung
Ent = Entwässerung (Niederschlagswasser)

FD = Fundamentdurchbruch
FA = Fundamentaussparung
FS = Fundamentschlitz
WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht

WW = Wandschlitz waagerecht
BD = Bodendurchbruch
DD = Deckendurchbruch
DA = Deckenaussparung
DS = Deckenschlitz
FBS = Fußbodenschlitz
FBA = Fußbodenaussparung

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben. Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.

Alle Öffnungshöhen beziehen sich Fertigfußbodenhöhe.

Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

INDEX	DATUM	ÄNDERUNGEN	BEARB.	GEPR.

LEGENDE

BRANDSCHUTZ

- BaBw ..... Bauart Brandwand
- F90 ..... feuerbeständig
- F90 V ..... feuerbeständige Verglasung
- F30 ..... feuerhemmend
- F30 V ..... feuerhemmende Verglasung

NA — Notausgang 2. - Rettungsweg

T30 RS — feuerhemmende Tür mit Rauchschutz

RS — feuerhemmende Tür

T30 — Tür mit Rauchschutz

dT — Tür dichtschließend

M — Tür mit Motorsteuerung

EINSPEISUNG STEIGLEITUNG TROCKEN — Einspeisung Steigleitung trocken

Wasserentnahmestelle Steigleitung trocken

Wandbekleidungen

- A — mineralischer Scheibenputz (WDVS) Körnung 3mm - Grundton: Keim 9312
- B — mineralischer Sockelputz (WDVS) Körnung 3mm -Grundton: Keim 9312
- C — mineralischer Glattputz (WDVS) Grundton: Keim 9317
- D — mineralischer Glattputz Sockel (WDVS) Grundton: Keim 9317
- E — Riemchen (WDVS) wilder Verband - Obsidian Shadow
- F — mineralischer Glattputz (WDVS) Grundton: Keim 9312
- G — mineralischer Glattputz Sockel (WDVS) Grundton: Keim 9312

SCHNITT DD & EE

± 0,00 = 193,35 m NHN = EFB

BAUVORHABEN:
2001 - Neubau Seniorenwohnheim "Haus Magdalena"
Hartmannstraße
58300 Wetter

BAUHERR:
UrWohnen Bau GmbH
Kreuzstraße 16

50259 Pulheim
Tel: 02238-845 43 47
Fax: 03212-202 67 80
E-Mail: info@urwohnen.de

ARCHITEKT:
Schmidt Architekten GbR
Jakobusstraße 34a
50767 Köln
Tel: +49 (0)221 9594 12-0
Fax: +49 (0)221 9594 12-20
E-Mail: mail@schmidtarchitekten.de
Web: www.schmidtarchitekten.de

03.04 - INDEX A

Blattgröße	Bearbeiter	Maßstab	Datum
1189*594	Dipl.-Ing. Patrick Helfenbein	1:50	24.05.2023

Dateiname: 2001 Urwohnen, Hartmannstraße - AP_20230727.pln

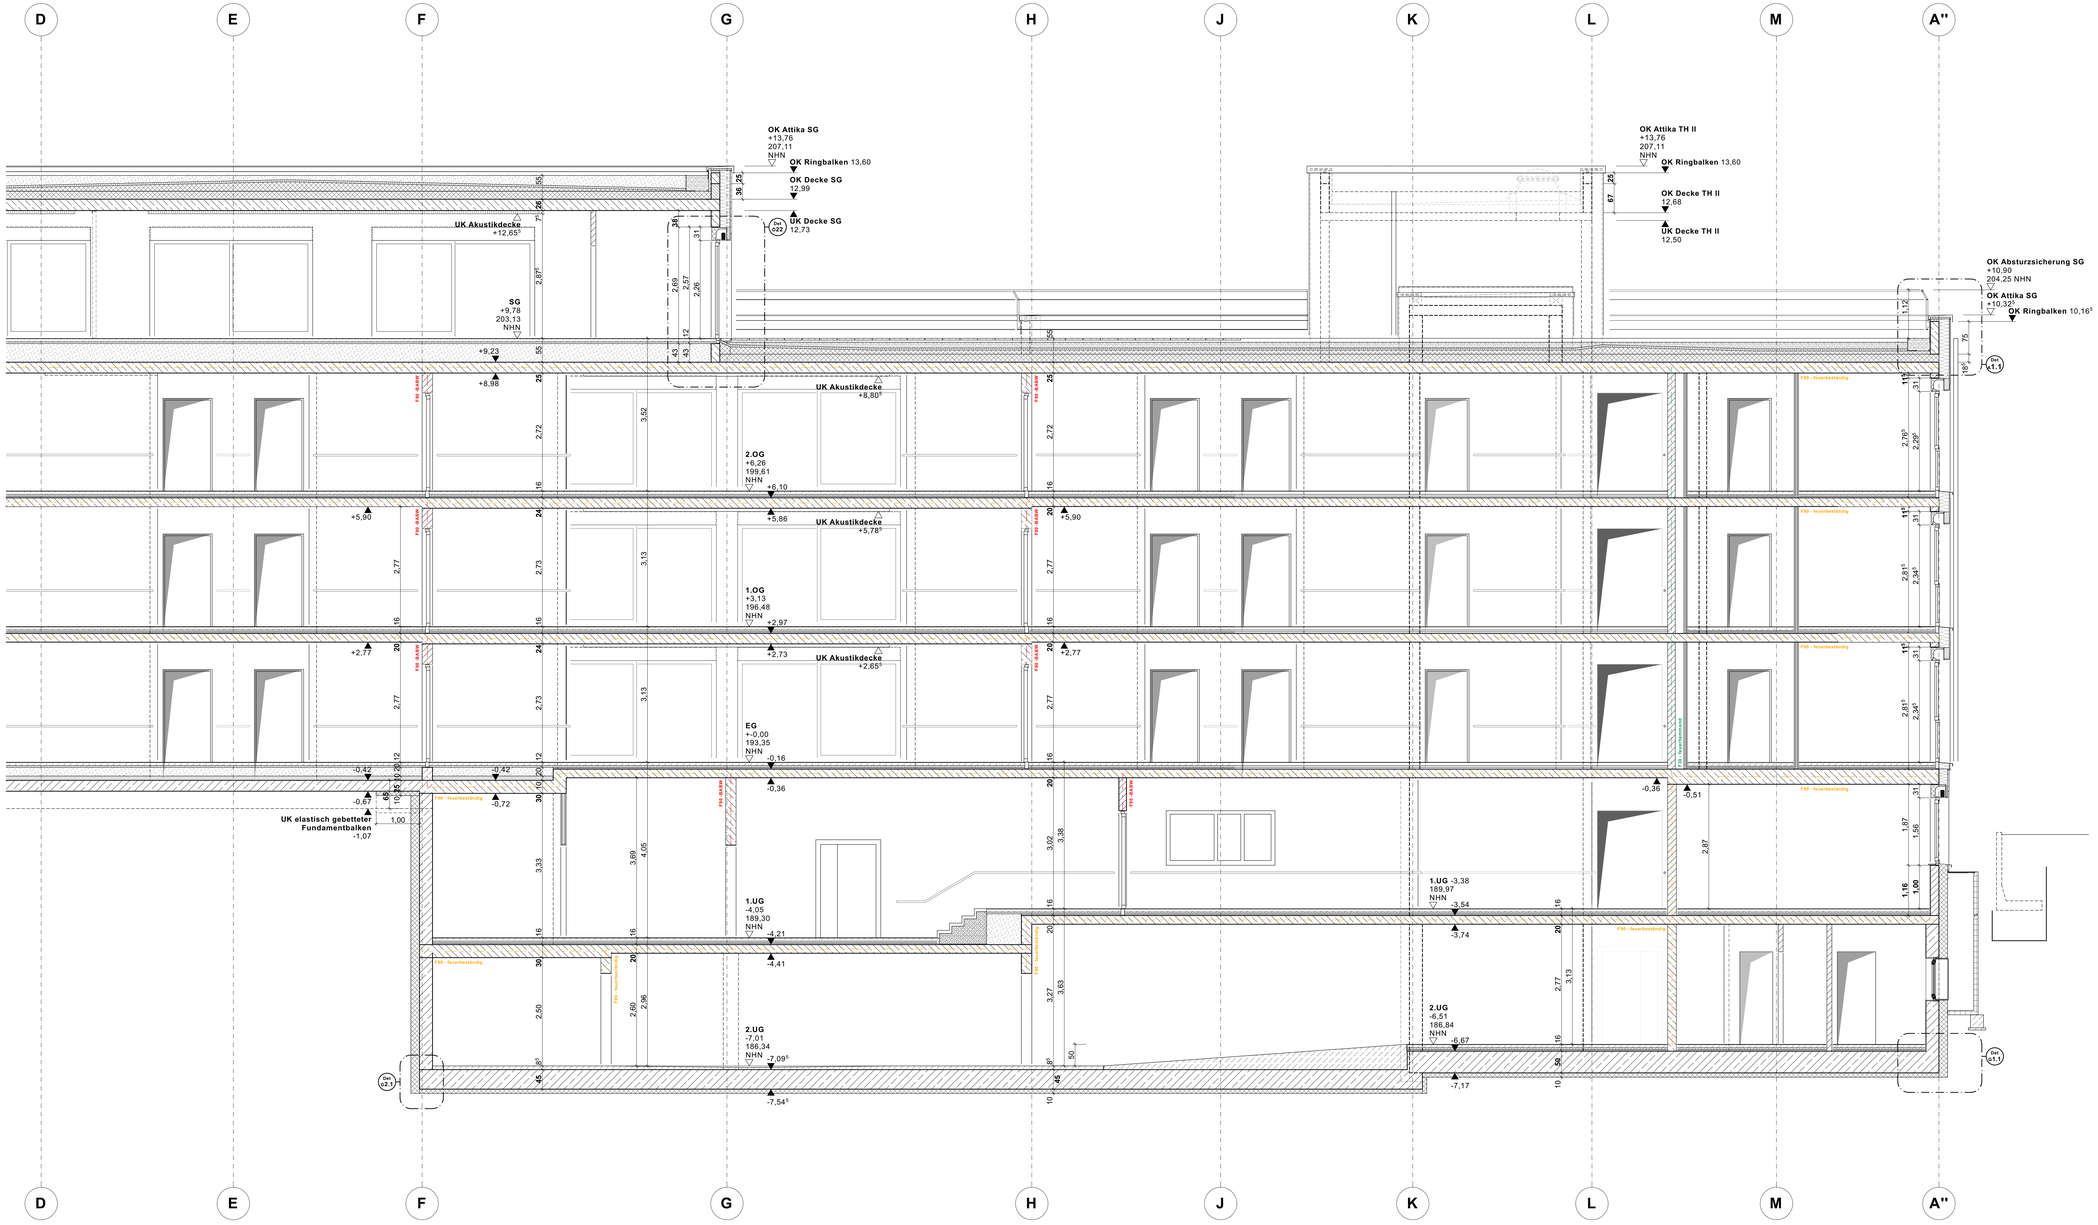

▽ = OK Fertig
△ = UK Fertig
▼ = OK Roh
▲ = UK Roh

Durchbruch verdeckt
Durchbruch sichtbar
Wanddurchbruch

Wandschlitz/ -aussparung
Abbruch

S = Sanitär
TSL = Trockensteigleitung
H = Heizung
HKV = Heizkreisverteiler
E = Elektro
L = Lüftung
Ent = Entwässerung (Niederschlagswasser)

FD = Fundamentdurchbruch
FA = Fundamentaussparung
FS = Fundamentschlitz
WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht

WW = Wandschlitz waagerecht
BD = Bodendurchbruch
DD = Deckendurchbruch
DA = Deckenaussparung
DS = Deckenschlitz
FBS = Fußbodenschlitz
FBA = Fußbodenaussparung

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben. Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.

Alle Öffnungshöhen beziehen sich Fertigfußbodenhöhe.

Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

INDEX	DATUM	ÄNDERUNGEN	BEARB.	GEPR.

LEGENDE

BRANDSCHUTZ

- BaBw ..... Bauart Brandwand
- F90 ..... feuerbeständig
- F90 V ..... feuerbeständige Verglasung
- F30 ..... feuerhemmend
- F30 V ..... feuerhemmende Verglasung

NA — Notausgang 2. - Rettungsweg

T30 RS — feuerhemmende Tür mit Rauchschutz

RS — feuerhemmende Tür

T30 — Tür mit Rauchschutz

dT — Tür dichtschließend

M — Tür mit Motorsteuerung

EINSPEISUNG STEIGLEITUNG TROCKEN — Einspeisung Steigleitung trocken

Wasserentnahmestelle Steigleitung trocken

Wandbekleidungen

- A — mineralischer Scheibenputz (WDVS) Körnung 3mm - Grundton: Keim 9312
- B — mineralischer Sockelputz (WDVS) Körnung 3mm -Grundton: Keim 9312
- C — mineralischer Glattputz (WDVS) Grundton: Keim 9317
- D — mineralischer Glattputz Sockel (WDVS) Grundton: Keim 9317
- E — Riemchen (WDVS) wilder Verband - Obsidian Shadow
- F — mineralischer Glattputz (WDVS) Grundton: Keim 9312
- G — mineralischer Glattputz Sockel (WDVS) Grundton: Keim 9312

SCHNITT GG

± 0,00 = 193,35 m NHN = EFB

BAUVORHABEN:
2001 - Neubau Seniorenwohnheim "Haus Magdalena"
Hartmannstraße
58300 Wetter

BAUHERR:
UrWohnen Bau GmbH
Kreuzstraße 16

50259 Pulheim
Tel: 02238-845 43 47
Fax: 03212-202 67 80
E-Mail: info@urwohnen.de

ARCHITEKT:
Schmidt Architekten GbR
Jakobusstraße 34a
50767 Köln
Tel: +49 (0)221 9594 12-0
Fax: +49 (0)221 9594 12-20
E-Mail: mail@schmidtarchitekten.de
Web: www.schmidtarchitekten.de

03.05 - INDEX A

Blattgröße	Bearbeiter	Maßstab	Datum
1189*594	Dipl.-Ing. Patrick Helfenbein	1:50	24.05.2023

Dateiname: 2001 Urwohnen, Hartmannstraße - AP_20230727.pln

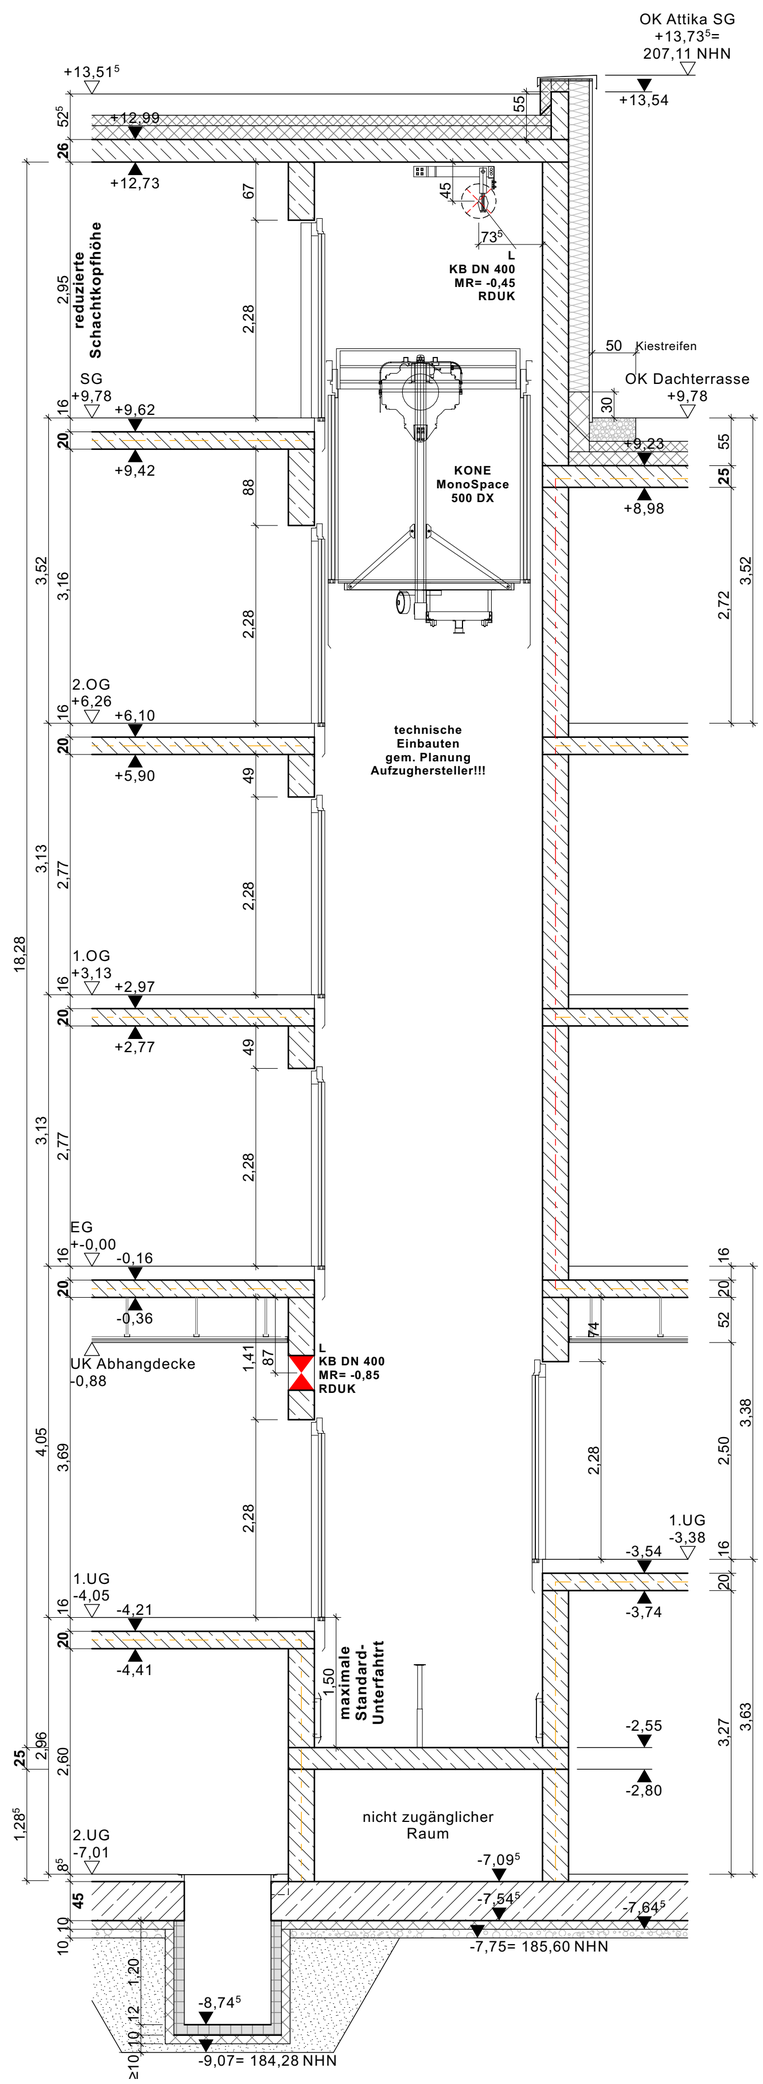

▽ = OK Fertig
△ = UK Fertig
▼ = OK Roh
▲ = UK Roh

Deckendurchbruch
Bodendurchbruch
Wanddurchbruch

Wandschlitz/ -aussparung

Abbruch

S = Sanitär
TSL = Trockensteigleitung
H = Heizung
HKV = Heizkreisverteiler
E = Elektro
L = Lüftung
Ent = Entwässerung (Niederschlagswasser)

FD = Fundamentdurchbruch
FA = Fundamentaussparung
FS = Fundamentschlitz
WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht

WW = Wandschlitz waagerecht
BD = Bodendurchbruch
DD = Deckendurchbruch
DA = Deckenaussparung
DS = Deckenschlitz
FBS = Fußbodenschlitz
FBA = Fußbodenaussparung

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben. Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.

Alle Öffnungshöhen beziehen sich Fertigfußbodenhöhe.

Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

LEGENDE

ALLGEMEINE BESCHRIFTUNG

EZ ..... Einzelzimmer barrierefrei
EZ (R) .... Einzelzimmer rollstuhlgerecht

X — **Schnitt** *vollständig* (Buchstabe - Buchstabe)

As ZZ- G — **Ausschnitt Grundriss** *vergrößert* (Zahl_Zahl- Geschoss)

Z-Z — **Schnitt** *Ausschnitt* (Zahl - Zahl)

Det XZZ — **Detail** *(in gleicher Orientiertung)* (Buchstabe_Zahl_Zahl)

Det XZZ — **Detail Schnitt** *(wechselnde Orientierung) oberhalb Schnittebene* (Buchstabe_Zahl_Zahl)

Det XZZ — **Detail Schnitte** *(wechselnde Orientierung) ober- & unterhalb Schnittebene* (Buchstabe_Zahl_Zahl)

Det XZZ — **Detail Schnitt** *(wechselnde Orientierung) unterhalb Schnittebene* (Buchstabe_Zahl_Zahl)

BRANDSCHUTZ

BaBw ..... Bauart Brandwand
F90 ..... feuerbeständig
F90 V ..... feuerbeständige Verglasung
F30 ..... feuerhemmend
F30 V ..... feuerhemmende Verglasung

NA — Notausgang 2. - Rettungsweg
T30 RS — feuerhemmende Tür mit Rauchschutz
RS — feuerhemmende Tür
T30 — Tür mit Rauchschutz
dT — Tür dichtschließend
M — Tür mit Motorsteuerung
EINSPEISUNG STEIGLEITUNG TROCKEN — Einspeisung Steigleitung trocken
Wasserentnahmestelle Steigleitung trocken

Wandbekleidungen Innen

Riffelblech OK= 1,20 OKFF
Wandfliese OK= OK Türzarge
Wandfliese OK= 1,20 OKFF
hölzerner Anfahrschutz OK= 0,40 OKFF

SCHNITT 1-1
Aufzug TH I

N

± 0,00 = 193,35 m NHN = EFB

BAUVORHABEN:
2001 - Neubau Seniorenwohnheim "Haus Magdalena"
Hartmannstraße
58300 Wetter

BAUHERR:
UrWohnen Bau GmbH
Kreuzstraße 16

50259 Pulheim
Tel: 02238-845 43 47
Fax: 03212-202 67 80
E-Mail: info@urwohnen.de

ARCHITEKT:
Schmidt Architekten GbR
Jakobusstraße 34a
50767 Köln
Tel: +49 (0)221 9594 12-0
Fax: +49 (0)221 9594 12-20
E-Mail: mail@schmidtarchitekten.de
Web: www.schmidtarchitekten.de

03.06 - INDEX A

Blattgröße	Bearbeiter	Maßstab	Datum
594*594	Dipl.-Ing. Patrick Helfenbein	**1:50**	**21.12.2022**

Dateiname: 2001 Urwohnen, Hartmannstraße - AP_20230227.pln

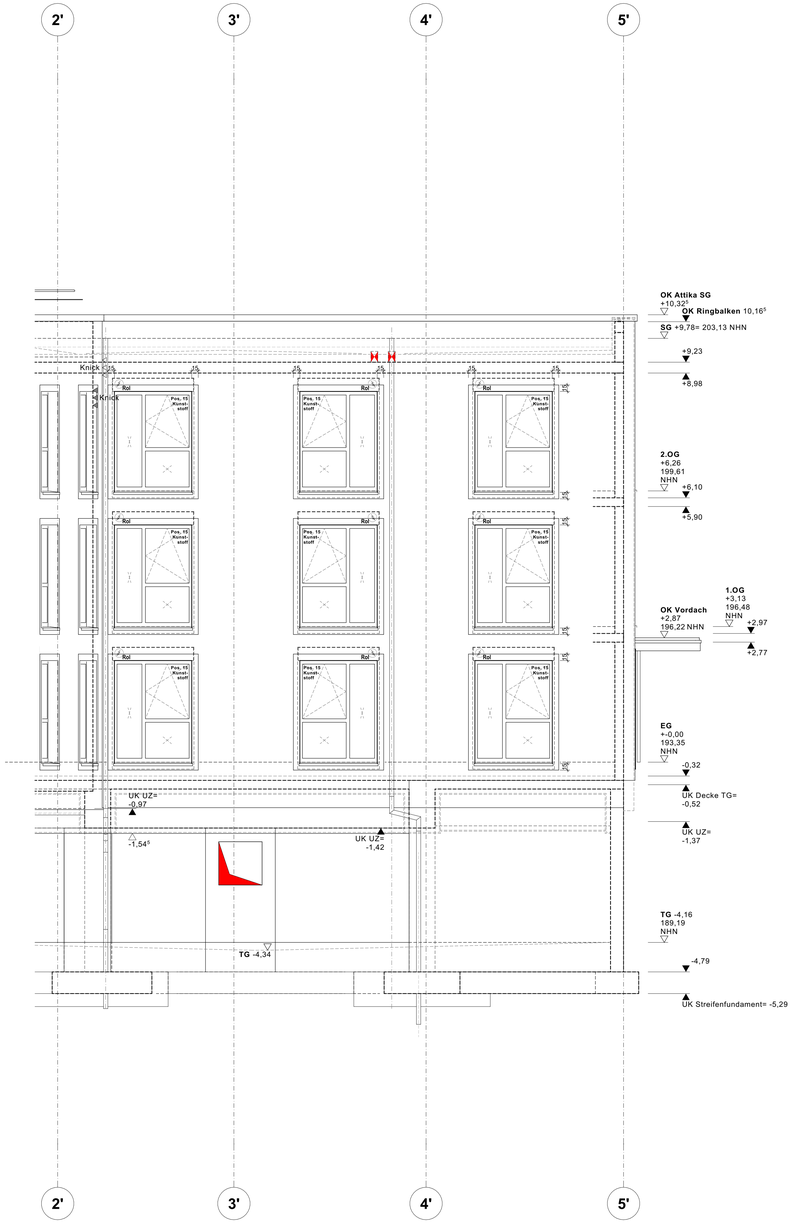

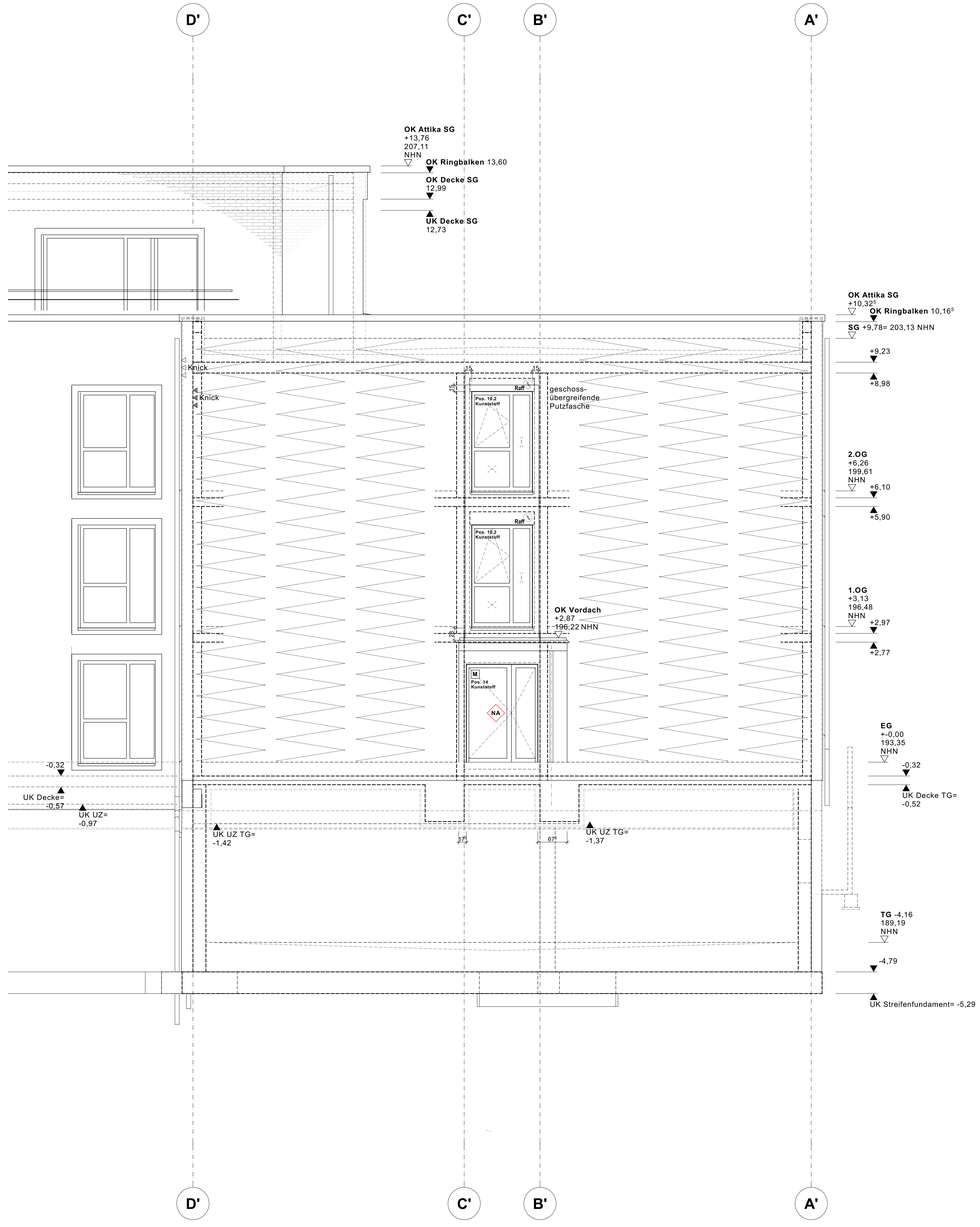

▽ = OK Fertig
△ = UK Fertig
▼ = OK Roh
▲ = UK Roh

Durchbruch verdeckt
Durchbruch sichtbar
Wanddurchbruch

Wandschlitz/ -aussparung
Abbruch

S = Sanitär
TSL = Trockensteigleitung
H = Heizung
HKV = Heizkreisverteiler
E = Elektro
L = Lüftung
Ent = Entwässerung (Niederschlagswasser)

FD = Fundamentdurchbruch
FA = Fundamentaussparung
FS = Fundamentschlitz
WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht

WW = Wandschlitz waagerecht
BD = Bodendurchbruch
DD = Deckendurchbruch
DA = Deckenaussparung
DS = Deckenschlitz
FBS = Fußbodenschlitz
FBA = Fußbodenaussparung

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben. Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.

Alle Öffnungshöhen beziehen sich Fertigfußbodenhöhe.

Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

INDEX	DATUM	ÄNDERUNGEN	BEARB.	GEPR.

LEGENDE

BRANDSCHUTZ

BaBw ..... Bauart Brandwand
F90 ..... feuerbeständig
F90 V ..... feuerbeständige Verglasung
F30 ..... feuerhemmend
F30 V ..... feuerhemmende Verglasung

NA — Notausgang 2. - Rettungsweg
T30 — Tür mit Rauchschutz
T30 RS — feuerhemmende Tür mit Rauchschutz
dT — Tür dichtschließend
RS — feuerhemmende Tür
M — Tür mit Motorsteuerung
EINSPEISUNG STEIGLEITUNG TROCKEN — Einspeisung Steigleitung trocken
Wasserentnahmestelle Steigleitung trocken

Wandbekleidungen

A — mineralischer Scheibenputz (WDVS) Körnung 3mm - Grundton: Keim 9312
B — mineralischer Sockelputz (WDVS) Körnung 3mm -Grundton: Keim 9312
C — mineralischer Glattputz (WDVS) Grundton: Keim 9317
D — mineralischer Glattputz Sockel (WDVS) Grundton: Keim 9317
E — Riemchen (WDVS) wilder Verband - Obsidian Shadow
F — mineralischer Glattputz (WDVS) Grundton: Keim 9312
G — mineralischer Glattputz Sockel (WDVS) Grundton: Keim 9312

ANSICHT NORD- OST I & SÜD- OST I

± 0,00 = 193,35 m NHN = EFB

BAUVORHABEN:
2001 - Neubau Seniorenwohnheim "Haus Magdalena"
Hartmannstraße
58300 Wetter

BAUHERR:
UrWohnen Bau GmbH
Kreuzstraße 16

50259 Pulheim
Tel: 02238-845 43 47
Fax: 03212-202 67 80
E-Mail: info@urwohnen.de

ARCHITEKT:
Schmidt Architekten GbR
Jakobusstraße 34a
50767 Köln
Tel: +49 (0)221 9594 12-0
Fax: +49 (0)221 9594 12-20
E-Mail: mail@schmidtarchitekten.de
Web: www.schmidtarchitekten.de

03.08 - INDEX A

Blattgröße	Bearbeiter	Maßstab	Datum
1189*594	Dipl.-Ing. Patrick Helfenbein	1:50	24.05.2023

Dateiname: 2001 Urwohnen, Hartmannstraße - AP_20230727.pln

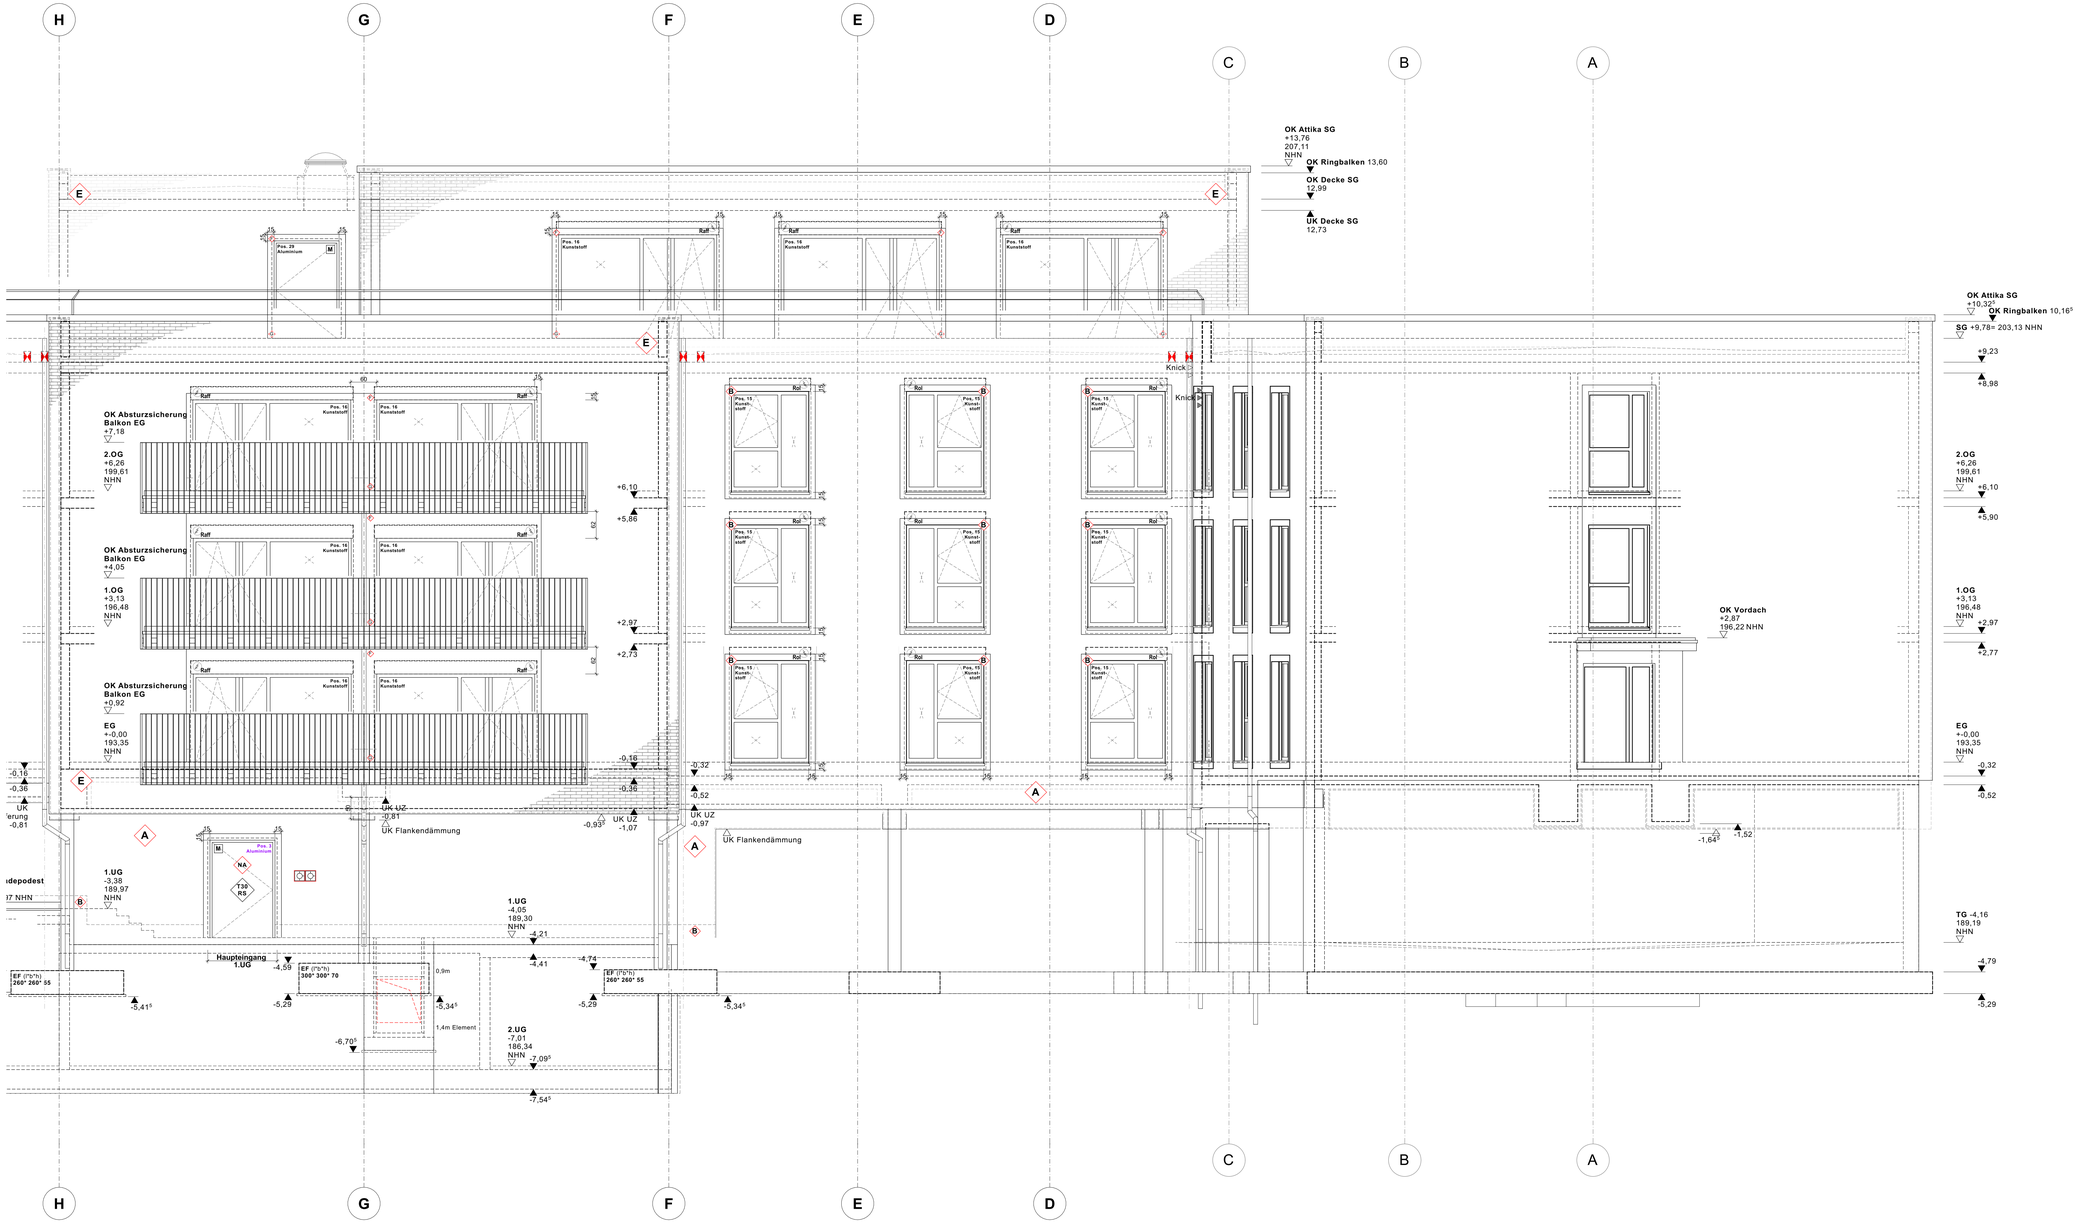

▽ = OK Fertig
△ = UK Fertig
▼ = OK Roh
▲ = UK Roh

Durchbruch verdeckt
Durchbruch sichtbar
Wanddurchbruch

Wandschlitz/ -aussparung
Abbruch

S = Sanitär
TSL = Trockensteigleitung
H = Heizung
HKV = Heizkreisverteiler
E = Elektro
L = Lüftung
Ent = Entwässerung (Niederschlagswasser)

FD = Fundamentdurchbruch
FA = Fundamentaussparung
FS = Fundamentschlitz
WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht

WW = Wandschlitz waagerecht
BD = Bodendurchbruch
DD = Deckendurchbruch
DA = Deckenaussparung
DS = Deckenschlitz
FBS = Fußbodenschlitz
FBA = Fußbodenaussparung

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben. Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.

Alle Öffnungshöhen beziehen sich Fertigfußbodenhöhe.

Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

INDEX	DATUM	ÄNDERUNGEN	BEARB.	GEPR.

LEGENDE

BRANDSCHUTZ

- BaBw ..... Bauart Brandwand
- F90 ..... feuerbeständig
- F90 V ..... feuerbeständige Verglasung
- F30 ..... feuerhemmend
- F30 V ..... feuerhemmende Verglasung

NA Notausgang 2. - Rettungsweg

T30 RS feuerhemmende Tür mit Rauchschutz

RS feuerhemmende Tür

T30 Tür mit Rauchschutz

dT Tür dichtschließend

M Tür mit Motorsteuerung

EINSPEISUNG STEIGLEITUNG TROCKEN Einspeisung Steigleitung trocken

Wasserentnahmestelle Steigleitung trocken

Wandbekleidungen

- A mineralischer Scheibenputz (WDVS) Körnung 3mm - Grundton: Keim 9312
- B mineralischer Sockelputz (WDVS) Körnung 3mm -Grundton: Keim 9312
- C mineralischer Glattputz (WDVS) Grundton: Keim 9317
- D mineralischer Glattputz Sockel (WDVS) Grundton: Keim 9317
- E Riemchen (WDVS) wilder Verband - Obsidian Shadow
- F mineralischer Glattputz (WDVS) Grundton: Keim 9312
- G mineralischer Glattputz Sockel (WDVS) Grundton: Keim 9312

ANSICHT NORD- OST II
Teil 1

± 0,00 = 193,35 m NHN = EFB

BAUVORHABEN:
2001 - Neubau Seniorenwohnheim "Haus Magdalena"
Hartmannstraße
58300 Wetter

BAUHERR:
UrWohnen Bau GmbH
Kreuzstraße 16

50259 Pulheim
Tel: 02238-845 49 47
Fax: 03212-202 67 80
E-Mail: info@urwohnen.de

ARCHITEKT:
Schmidt Architekten GbR
Jakobusstraße 34a
50767 Köln
Tel: +49 (0)221 9594 12-0
Fax: +49 (0)221 9594 12-20
E-Mail: mail@schmidtarchitekten.de
Web: www.schmidtarchitekten.de

03.09 - INDEX A

Blattgröße	Bearbeiter	Maßstab	Datum
1189*594	Dipl.-Ing. Patrick Helfenbein	1:50	24.05.2023

Dateiname: 2001 Urwohnen, Hartmannstraße - AP_20230727.pln

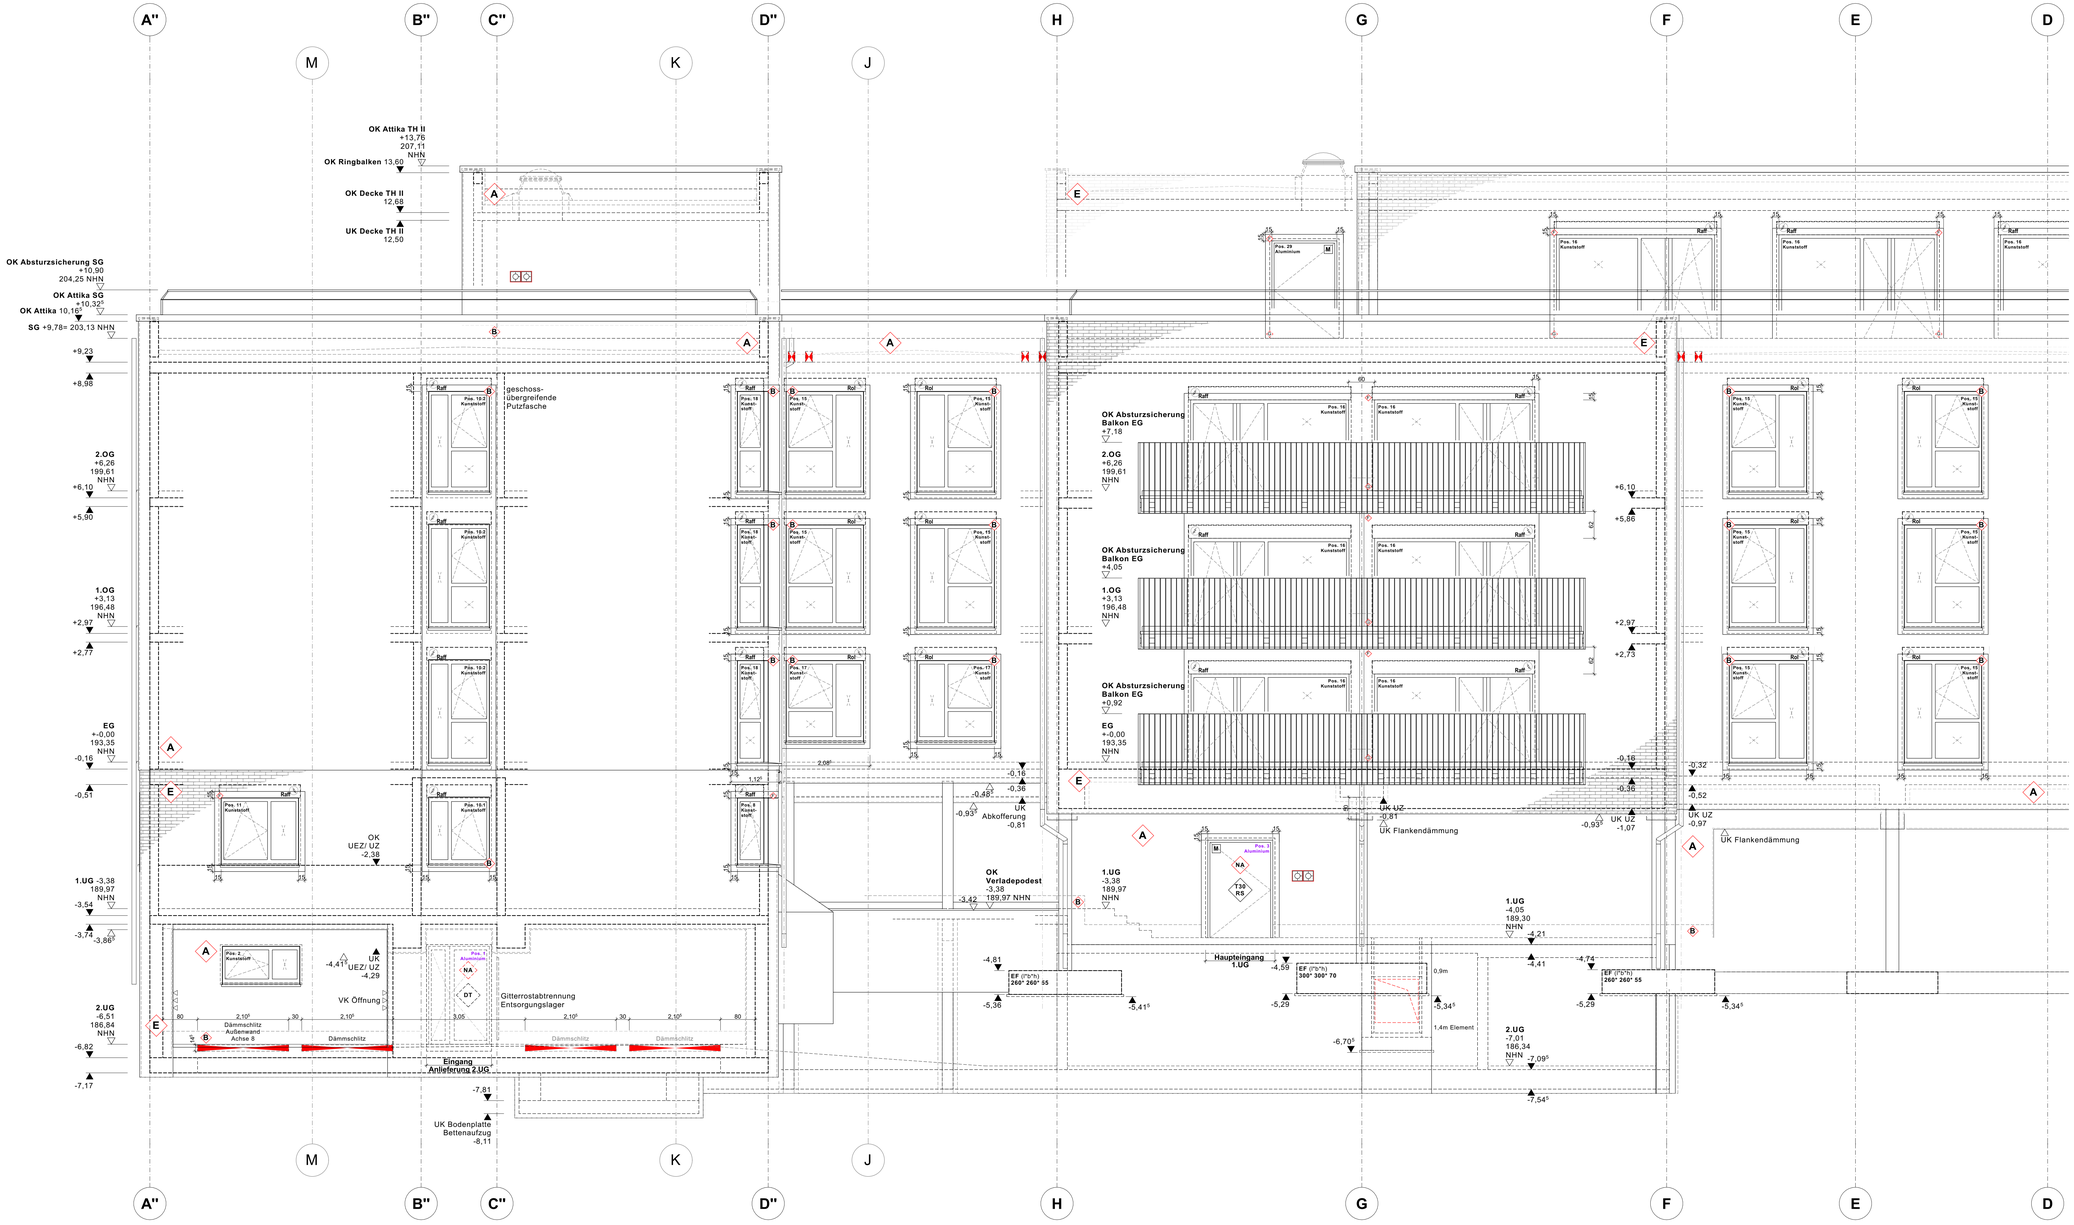

▽ = OK Fertig
△ = UK Fertig
▼ = OK Roh
▲ = UK Roh

Durchbruch verdeckt
Durchbruch sichtbar
Wanddurchbruch

Wandschlitz/ -aussparung
Abbruch

S = Sanitär
TSL = Trockensteigleitung
H = Heizung
HKV = Heizkreisverteiler
E = Elektro
L = Lüftung
Ent = Entwässerung (Niederschlagswasser)

FD = Fundamentdurchbruch
FA = Fundamentaussparung
FS = Fundamentschlitz
WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht

WW = Wandschlitz waagerecht
BD = Bodendurchbruch
DD = Deckendurchbruch
DA = Deckenaussparung
DS = Deckenschlitz
FBS = Fußbodenschlitz
FBA = Fußbodenaussparung

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben. Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.

Alle Öffnungshöhen beziehen sich Fertigfußbodenhöhe.

Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

INDEX	DATUM	ÄNDERUNGEN	BEARB.	GEPR.

LEGENDE

BRANDSCHUTZ

- BaBw ..... Bauart Brandwand
- F90 ..... feuerbeständig
- F90 V ..... feuerbeständige Verglasung
- F30 ..... feuerhemmend
- F30 V ..... feuerhemmende Verglasung

NA Notausgang 2. - Rettungsweg

T30 Tür mit Rauchschutz

T30 RS feuerhemmende Tür mit Rauchschutz

DT Tür dichtschließend

RS feuerhemmende Tür

Tür mit Motorsteuerung

ENTEISUNG STEIGLEITUNG TROCKEN Entleerung Steigleitung trocken

Wasserentnahmestelle Steigleitung trocken

Wandbekleidungen

- A mineralischer Scheibenputz (WDVS) Körnung 3mm - Grundton: Keim 9312
- B mineralischer Sockelputz (WDVS) Körnung 3mm -Grundton: Keim 9312
- C mineralischer Glattputz (WDVS) Grundton: Keim 9317
- D mineralischer Glattputz Sockel (WDVS) Grundton: Keim 9317
- E Riemchen (WDVS) wilder Verband - Obsidian Shadow
- F mineralischer Glattputz (WDVS) Grundton: Keim 9312
- G mineralischer Glattputz Sockel (WDVS) Grundton: Keim 9312

VORABZUG

ANSICHT NORD- OST II
Teil 2

± 0,00 = 193,35 m NHN = EFB

BAUVORHABEN:
2001 - Neubau Seniorenwohnheim "Haus Magdalena"
Hartmannstraße
58300 Wetter

BAUHERR:
UrWohnen Bau GmbH
Kreuzstraße 16

50259 Pulheim
Tel: 02238-845 49 47
Fax: 03212-202 67 80
E-Mail: info@urwohnen.de

ARCHITEKT:
Schmidt Architekten GbR
Jakobusstraße 34a
50767 Köln
Tel: +49 (0)221 9594 12-0
Fax: +49 (0)221 9594 12-20
E-Mail: mail@schmidtarchitekten.de
Web: www.schmidtarchitekten.de

03.10 - INDEX A

Blattgröße	Bearbeiter	Maßstab	Datum
1189*594	Dipl.-Ing. Patrick Helfenbein	1:50	24.05.2023

Dateiname: 2001 Urwohnen, Hartmannstraße - AP_20230727.pln

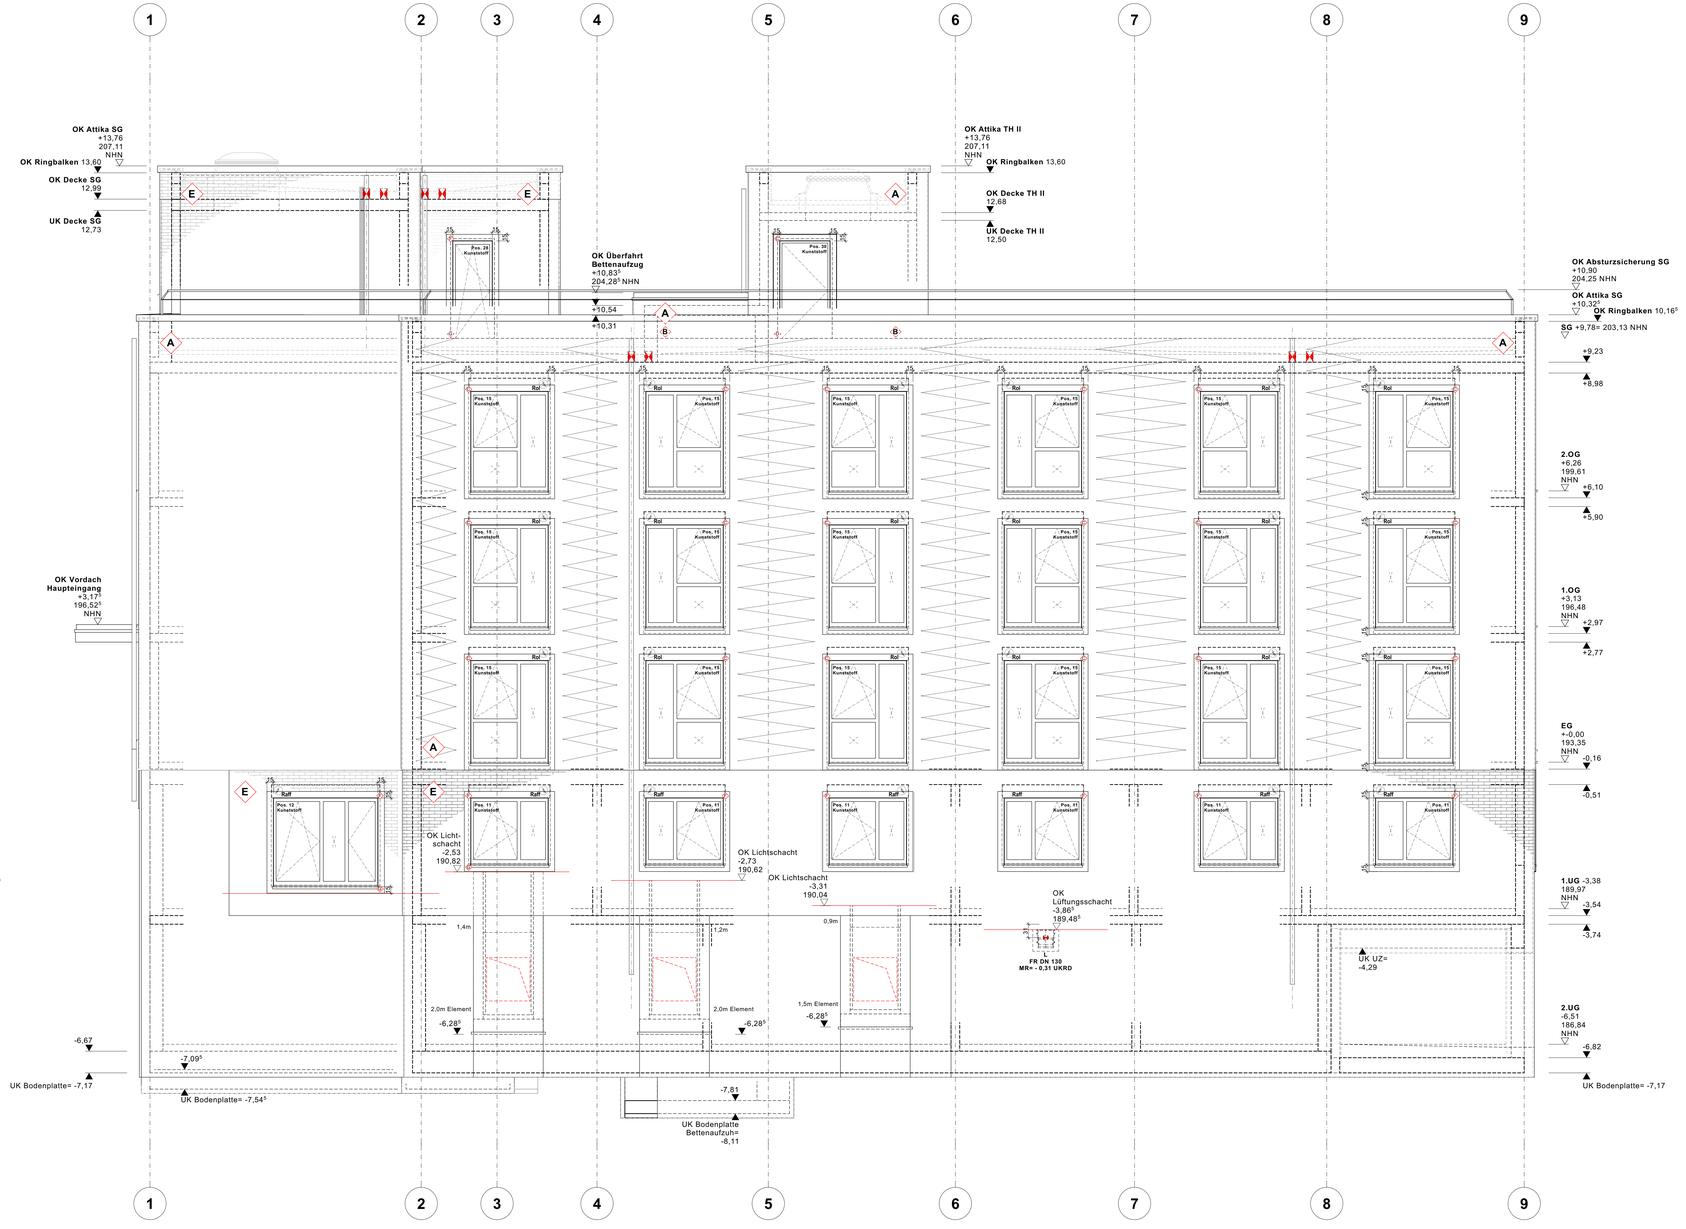

▽ = OK Fertig
△ = UK Fertig
▼ = OK Roh
▲ = UK Roh

Durchbruch verdeckt
Durchbruch sichtbar
Wanddurchbruch

Wandschlitz/ -aussparung
Abbruch

S = Sanitär
TSL = Trockensteigleitung
H = Heizung
HKV = Heizkreisverteiler
E = Elektro
L = Lüftung
Ent = Entwässerung (Niederschlagswasser)

FD = Fundamentdurchbruch
FA = Fundamentaussparung
FS = Fundamentschlitz
WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht

WW = Wandschlitz waagerecht
BD = Bodendurchbruch
DD = Deckendurchbruch
DA = Deckenaussparung
DS = Deckenschlitz
FBS = Fußbodenschlitz
FBA = Fußbodenaussparung

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben. Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.

Alle Öffnungshöhen beziehen sich Fertigfußbodenhöhe.

Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

INDEX	DATUM	ÄNDERUNGEN	BEARB.	GEPR.

LEGENDE

BRANDSCHUTZ

- BaBw ..... Bauart Brandwand
- F90 ..... feuerbeständig
- F90 V ..... feuerbeständige Verglasung
- F30 ..... feuerhemmend
- F30 V ..... feuerhemmende Verglasung

NA Notausgang 2. - Rettungsweg

T30 Tür mit Rauchschutz

T30 RS feuerhemmende Tür mit Rauchschutz

dT Tür dichtschließend

RS feuerhemmende Tür

M Tür mit Motorsteuerung

EINSPEISUNG STEIGLEITUNG TROCKEN Einspeisung Steigleitung trocken

Wasserentnahmestelle Steigleitung trocken

Wandbekleidungen

A mineralischer Scheibenputz (WDVS) Körnung 3mm - Grundton: Keim 9312

B mineralischer Sockelputz (WDVS) Körnung 3mm -Grundton: Keim 9312

C mineralischer Glattputz (WDVS) Grundton: Keim 9317

D mineralischer Glattputz Sockel (WDVS) Grundton: Keim 9317

E Riemchen (WDVS) wilder Verband - Obsidian Shadow

F mineralischer Glattputz (WDVS) Grundton: Keim 9312

G mineralischer Glattputz Sockel (WDVS) Grundton: Keim 9312

ANSICHT SÜD- OST II

± 0,00 = 193,35 m NHN = EFB

BAUVORHABEN:
2001 - Neubau Seniorenwohnheim "Haus Magdalena"
Hartmannstraße
58300 Wetter

BAUHERR:
UrWohnen Bau GmbH
Kreuzstraße 16

50259 Pulheim
Tel: 02238-845 43 47
Fax: 03212-202 67 80
E-Mail: info@urwohnen.de

ARCHITEKT:
Schmidt Architekten GbR
Jakobusstraße 34a
50767 Köln
Tel: +49 (0)221 9594 12-0
Fax: +49 (0)221 9594 12-20
E-Mail: mail@schmidtarchitekten.de
Web: www.schmidtarchitekten.de

03.11 - INDEX A

Blattgröße	Bearbeiter	Maßstab	Datum
1189*594	Dipl.-Ing. Patrick Helfenbein	1:50	24.05.2023

Dateiname: 2001 Urwohnen, Hartmannstraße - AP_20230727.pln

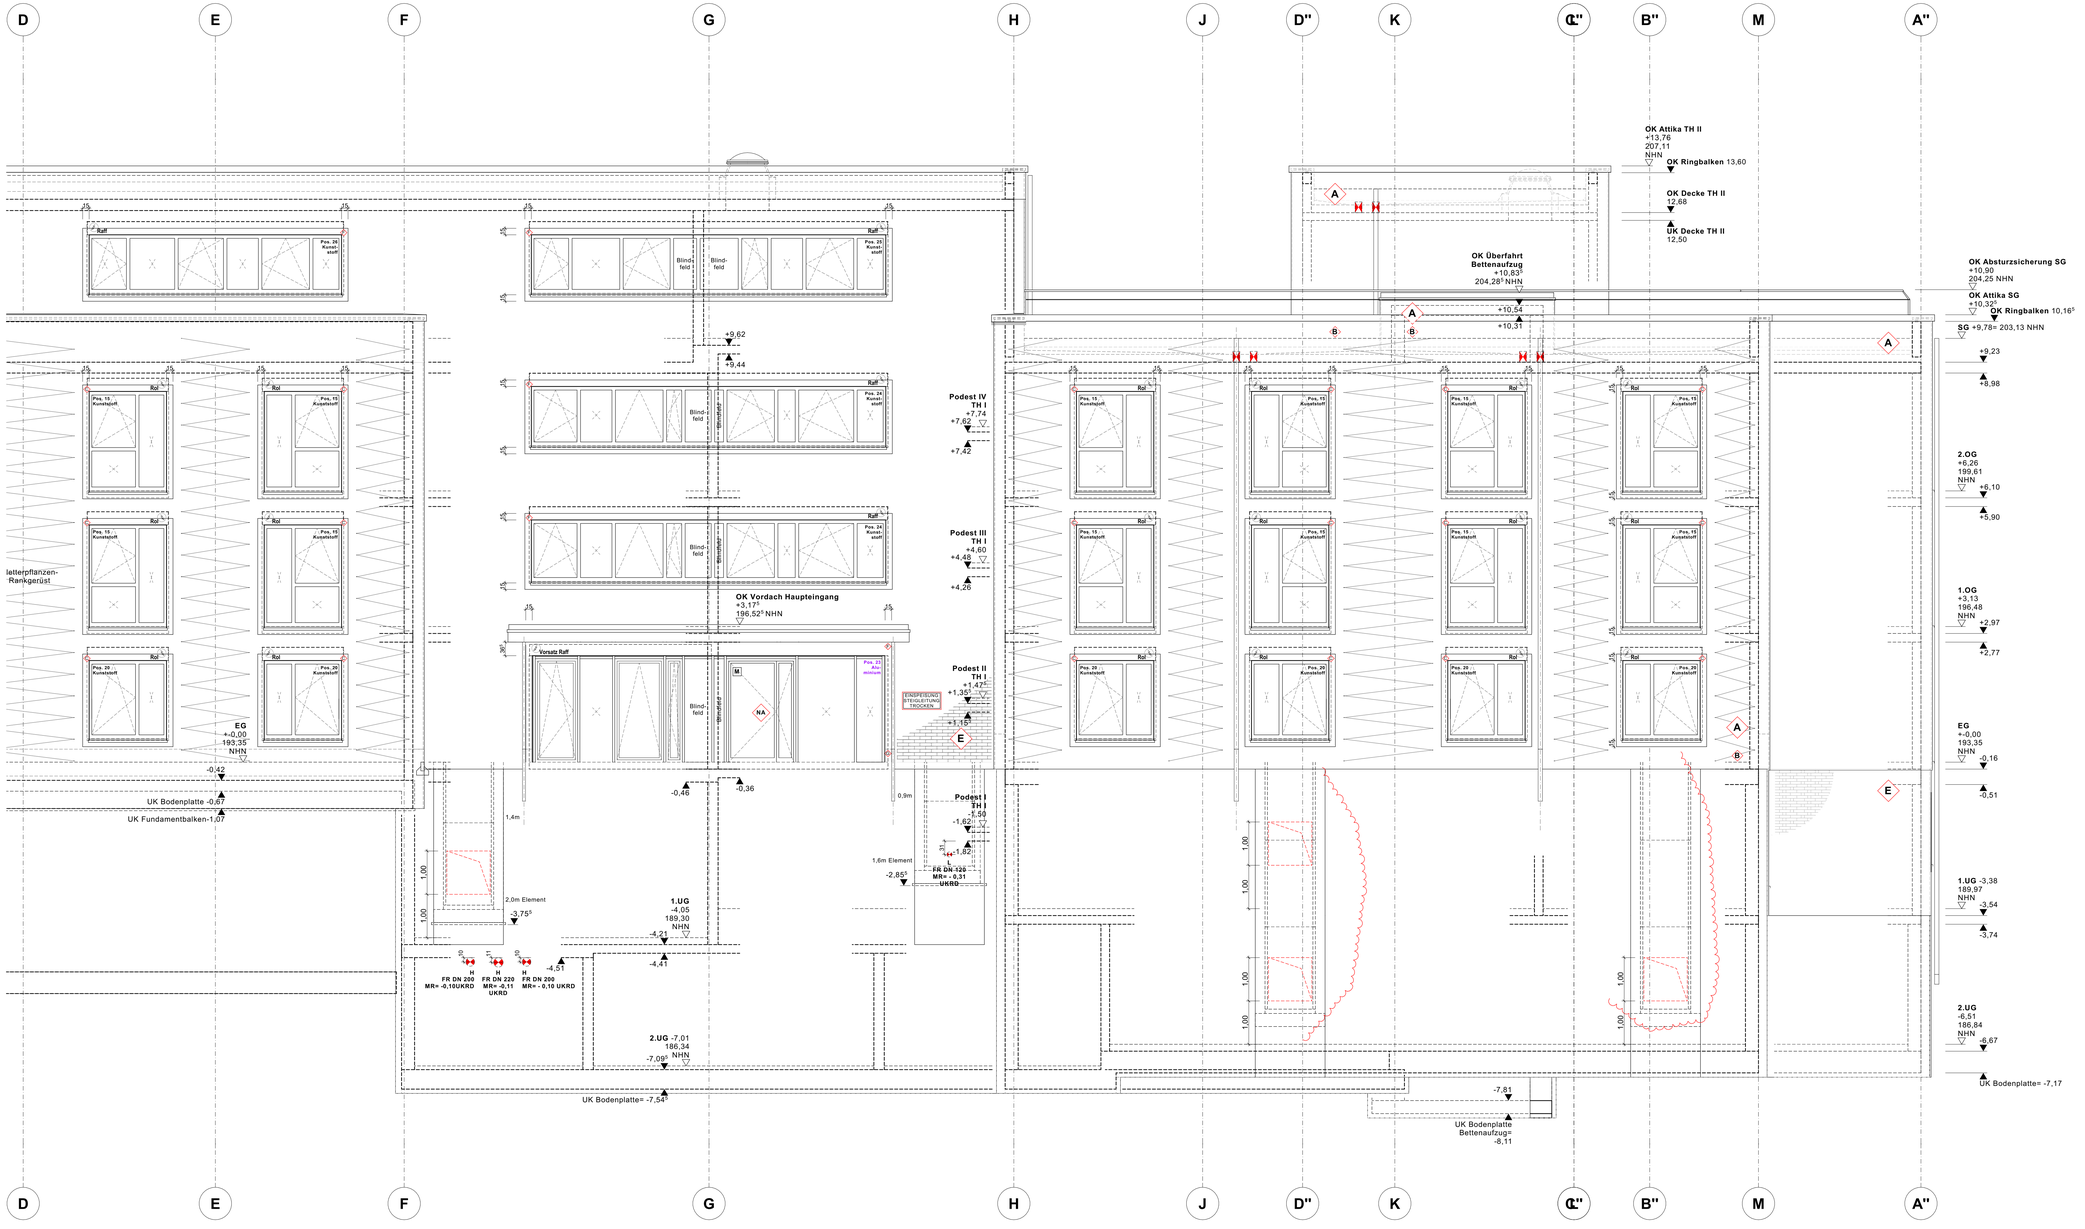

▽ = OK Fertig	Durchbruch verdeckt	Wandschlitz/ -aussparung
△ = UK Fertig	Durchbruch sichtbar	
▼ = OK Roh	Wanddurchbruch	Abbruch
▲ = UK Roh		

S = Sanitär	FD = Fundamentdurchbruch	WW = Wandschlitz waagerecht
TSL = Trockensteigleitung	FA = Fundamentaussparung	BD = Bodendurchbruch
H = Heizung	FS = Fundamentschlitz	DD = Deckendurchbruch
HKV = Heizkreisverteiler	WD = Wanddurchbruch	DA = Deckenaussparung
E = Elektro	WA = Wandaussparung	DS = Deckenschlitz
L = Lüftung	WS = Wandschlitz senkrecht	FBS = Fußbodenschlitz
Ent = Entwässerung (Niederschlagswasser)		FBA = Fußbodenaussparung

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben. Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.

Alle Öffnungshöhen beziehen sich Fertigfußbodenhöhe.

Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

INDEX	DATUM	ÄNDERUNGEN	BEARB.	GEPR.

LEGENDE

BRANDSCHUTZ

BaBw	Bauart Brandwand
F90	feuerbeständig
F90 V	feuerbeständige Verglasung
F30	feuerhemmend
F30 V	feuerhemmende Verglasung
NA	Notausgang 2. - Rettungsweg
T30 RS	feuerhemmende Tür mit Rauchschutz
RS	feuerhemmende Tür
T30	Tür mit Rauchschutz
dT	Tür dichtschließend
M	Tür mit Motorsteuerung
EINSPEISUNG STEIGLEITUNG TROCKEN	Einspeisung Steigleitung trocken
	Wasserentnahmestelle Steigleitung trocken

Wandbekleidungen

A	mineralischer Scheibenputz (WDVS) Körnung 3mm - Grundton: Keim 9312
B	mineralischer Sockelputz (WDVS) Körnung 3mm -Grundton: Keim 9312
C	mineralischer Glattputz (WDVS) Grundton: Keim 9317
D	mineralischer Glattputz Sockel (WDVS) Grundton: Keim 9317
E	Riemchen (WDVS) wilder Verband - Obsidian Shadow
F	mineralischer Glattputz (WDVS) Grundton: Keim 9312
G	mineralischer Glattputz Sockel (WDVS) Grundton: Keim 9312

ANSICHT SÜD- WEST
Teil 1

± 0,00 = 193,35 m NHN = EFB

BAUVORHABEN:
2001 - Neubau Seniorenwohnheim "Haus Magdalena"
Hartmannstraße
58300 Wetter

BAUHERR:
UrWohnen Bau GmbH
Kreuzstraße 16

50259 Pulheim
Tel: 02238-845 49 47
Fax: 03212-202 67 80
E-Mail: info@urwohnen.de

ARCHITEKT:
Schmidt Architekten GbR
Jakobusstraße 34a
50767 Köln
Tel: +49 (0)221 9594 12-0
Fax: +49 (0)221 9594 12-20
E-Mail: mail@schmidtarchitekten.de
Web: www.schmidtarchitekten.de

03.12 - INDEX A

Blattgröße	Bearbeiter	Maßstab	Datum
1189*594	Dipl.-Ing. Patrick Helfenbein	1:50	24.05.2023

Dateiname: 2001 Urwohnen, Hartmannstraße - AP_20230727.pln

▽ = OK Fertig
△ = UK Fertig
▼ = OK Roh
▲ = UK Roh

Durchbruch verdeckt
Durchbruch sichtbar
Wanddurchbruch

Wandschlitz/ -aussparung
Abbruch

S = Sanitär
TSL = Trockensteigleitung
H = Heizung
HKV = Heizkreisverteiler
E = Elektro
L = Lüftung
Ent = Entwässerung (Niederschlagswasser)

FD = Fundamentdurchbruch
FA = Fundamentaussparung
FS = Fundamentschlitz
WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht

WW = Wandschlitz waagerecht
BD = Bodendurchbruch
DD = Deckendurchbruch
DA = Deckenaussparung
DS = Deckenschlitz
FBS = Fußbodenschlitz
FBA = Fußbodenaussparung

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben. Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.

Alle Öffnungshöhen beziehen sich Fertigfußbodenhöhe.

Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

INDEX	DATUM	ÄNDERUNGEN	BEARB.	GEPR.

LEGENDE

BRANDSCHUTZ

- BaBw ..... Bauart Brandwand
- F90 ..... feuerbeständig
- F90 V ..... feuerbeständige Verglasung
- F30 ..... feuerhemmend
- F30 V ..... feuerhemmende Verglasung

- NA — Notausgang 2. - Rettungsweg
- T30 RS — feuerhemmende Tür mit Rauchschutz
- RS — feuerhemmende Tür
- T30 — Tür mit Rauchschutz
- dT — Tür dichtschließend
- M — Tür mit Motorsteuerung
- EINSPEISUNG STEIGLEITUNG TROCKEN — Einspeisung Steigleitung trocken
- Wasserentnahmestelle Steigleitung trocken

Wandbekleidungen

- A — mineralischer Scheibenputz (WDVS) Körnung 3mm - Grundton: Keim 9312
- B — mineralischer Sockelputz (WDVS) Körnung 3mm -Grundton: Keim 9312
- C — mineralischer Glattputz (WDVS) Grundton: Keim 9317
- D — mineralischer Glattputz Sockel (WDVS) Grundton: Keim 9317
- E — Riemchen (WDVS) wilder Verband - Obsidian Shadow
- F — mineralischer Glattputz (WDVS) Grundton: Keim 9312
- G — mineralischer Glattputz Sockel (WDVS) Grundton: Keim 9312

ANSICHT SÜD- WEST Teil 2

± 0,00 = 193,35 m NHN = EFB

BAUVORHABEN:
2001 - Neubau Seniorenwohnheim "Haus Magdalena"
Hartmannstraße
58300 Wetter

BAUHERR:
UrWohnen Bau GmbH
Kreuzstraße 16

50259 Pulheim
Tel: 02238-845 49 47
Fax: 03212-202 67 80
E-Mail: info@urwohnen.de

ARCHITEKT:
Schmidt Architekten GbR
Jakobusstraße 34a
50767 Köln
Tel: +49 (0)221 9594 12-0
Fax: +49 (0)221 9594 12-20
E-Mail: mail@schmidtarchitekten.de
Web: www.schmidtarchitekten.de

03.13 - INDEX A

Blattgröße	Bearbeiter	Maßstab	Datum
1189*594	Dipl.-Ing. Patrick Helfenbein	1:50	24.05.2023

Dateiname: 2001 Urwohnen, Hartmannstraße - AP_20230727.pln

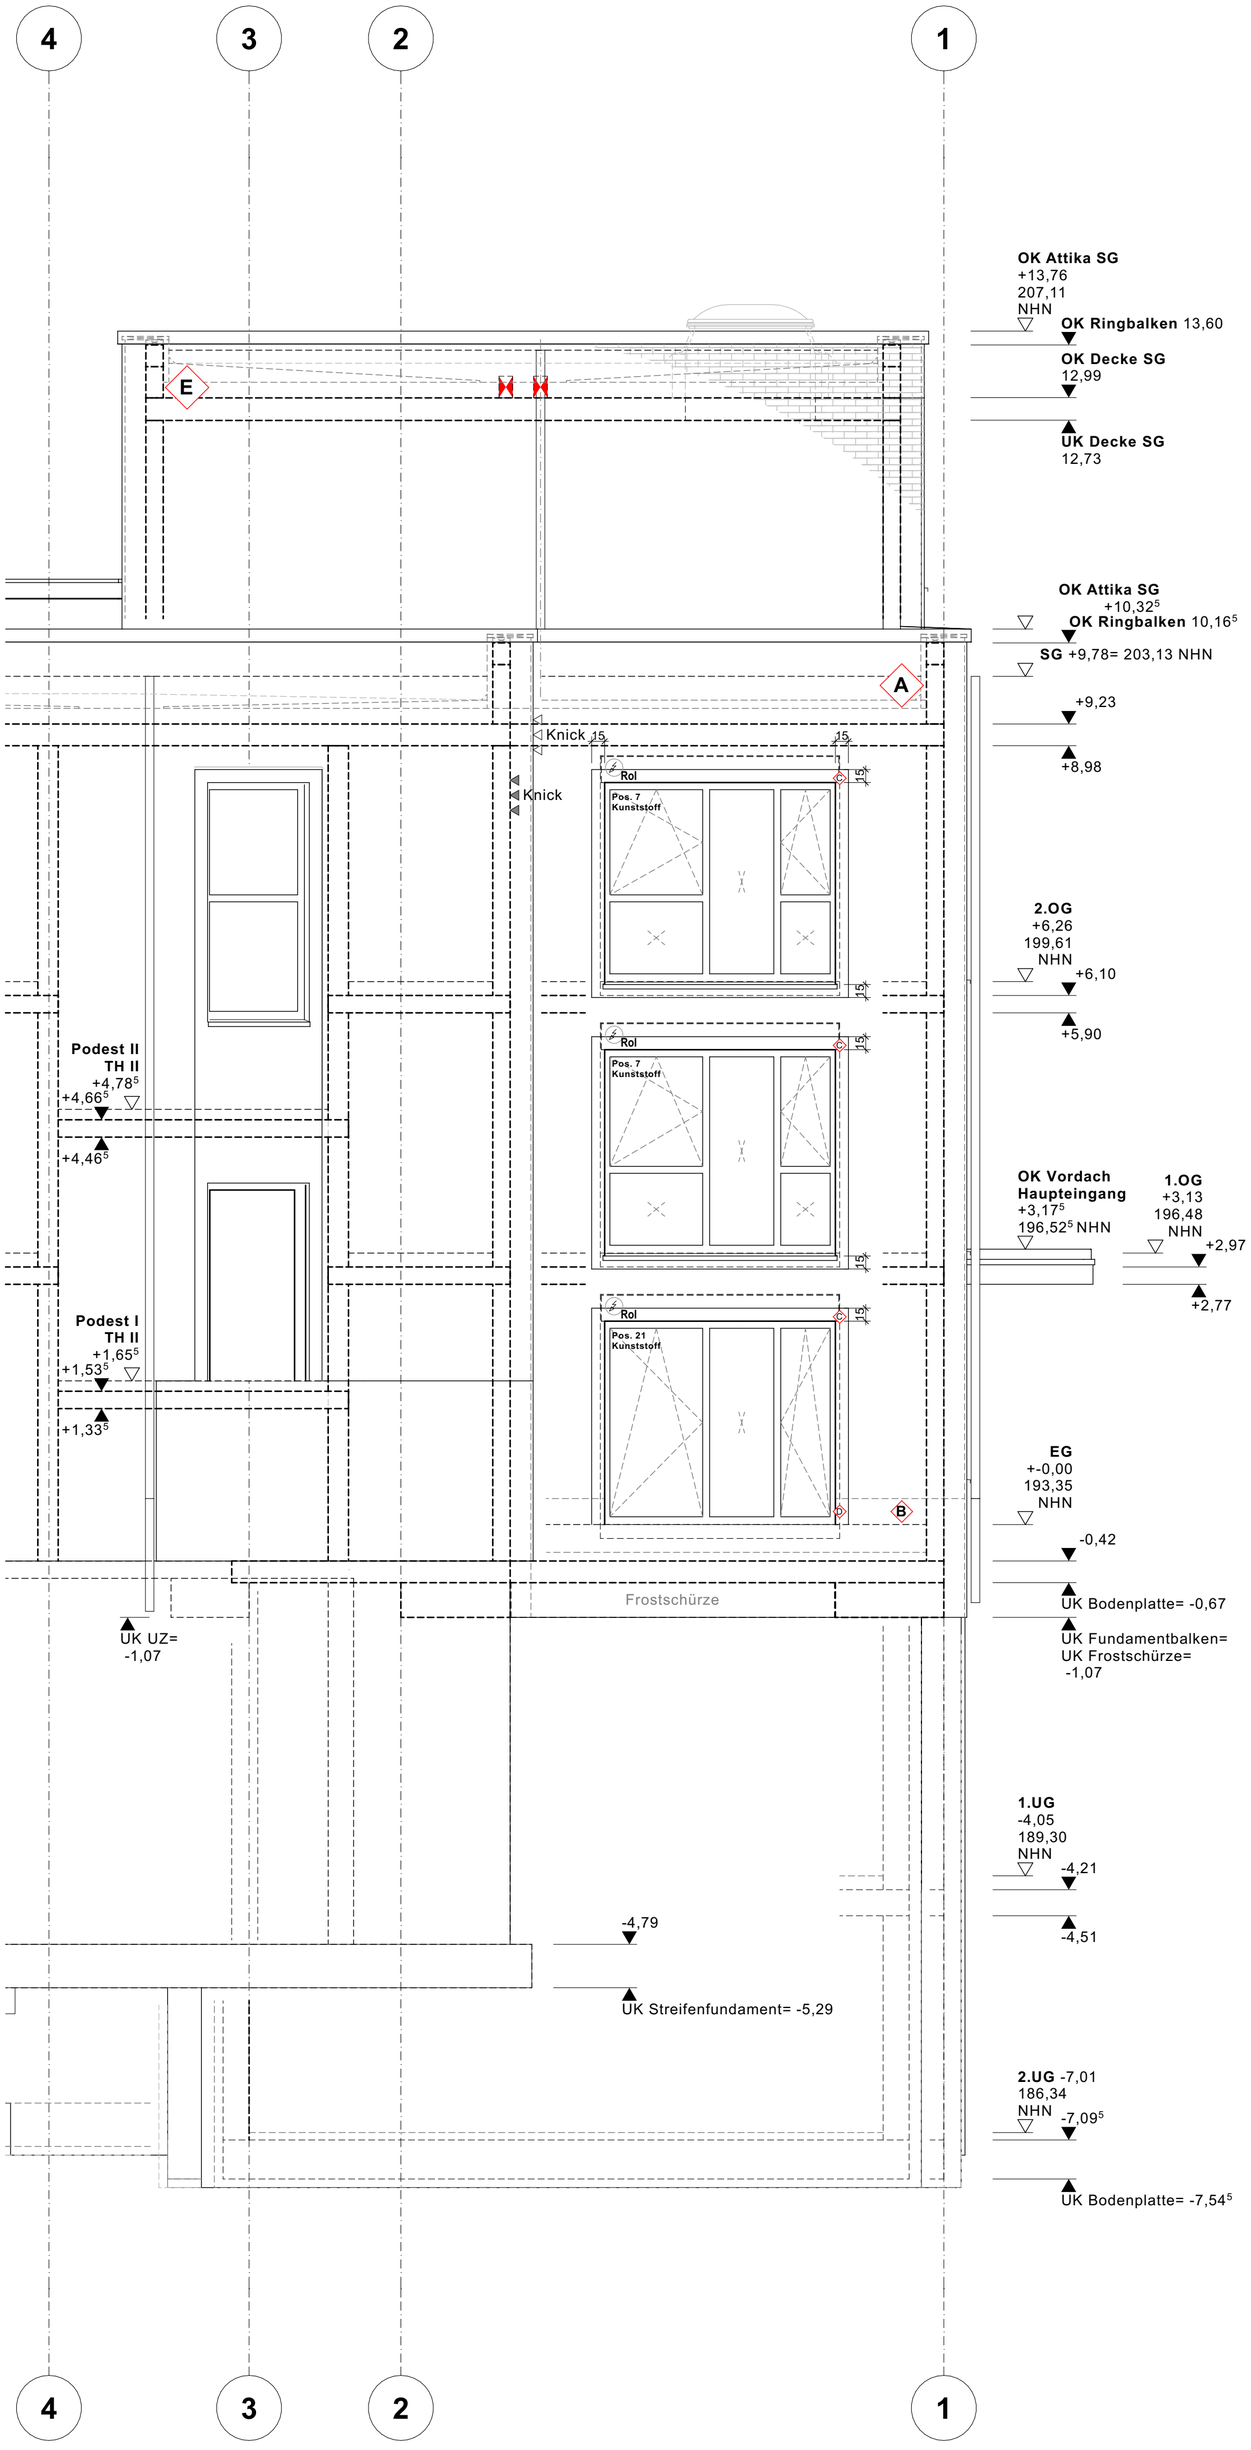

▽ = OK Fertig
△ = UK Fertig
▼ = OK Roh
▲ = UK Roh

Durchbruch verdeckt
Durchbruch sichtbar
Wanddurchbruch

Wandschlitz/ -aussparung
Abbruch

S = Sanitär
TSL = Trockensteigleitung
H = Heizung
HKV = Heizkreisverteiler
E = Elektro
L = Lüftung
Ent = Entwässerung (Niederschlagswasser)

FD = Fundamentdurchbruch
FA = Fundamentaussparung
FS = Fundamentschlitz
WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht

WW = Wandschlitz waagerecht
BD = Bodendurchbruch
DD = Deckendurchbruch
DA = Deckenaussparung
DS = Deckenschlitz
FBS = Fußbodenschlitz
FBA = Fußbodenaussparung

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben. Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.

Alle Öffnungshöhen beziehen sich Fertigfußbodenhöhe.

Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

INDEX	DATUM	ÄNDERUNGEN	BEARB.	GEPR.

LEGENDE

BRANDSCHUTZ

- BaBw ..... Bauart Brandwand
- F90 ..... feuerbeständig
- F90 V ..... feuerbeständige Verglasung
- F30 ..... feuerhemmend
- F30 V ..... feuerhemmende Verglasung

NA — Notausgang 2. - Rettungsweg

T30 — Tür mit Rauchschutz

T30 RS — feuerhemmende Tür mit Rauchschutz

dT — Tür dichtschließend

RS — feuerhemmende Tür

M — Tür mit Motorsteuerung

EINSPEISUNG STEIGLEITUNG TROCKEN — Einspeisung Steigleitung trocken

Wasserentnahmestelle Steigleitung trocken

Wandbekleidungen

A — mineralischer Scheibenputz (WDVS) Körnung 3mm - Grundton: Keim 9312

B — mineralischer Sockelputz (WDVS) Körnung 3mm -Grundton: Keim 9312

C — mineralischer Glattputz (WDVS) Grundton: Keim 9317

D — mineralischer Glattputz Sockel (WDVS) Grundton: Keim 9317

E — Riemchen (WDVS) wilder Verband - Obsidian Shadow

F — mineralischer Glattputz (WDVS) Grundton: Keim 9312

G — mineralischer Glattputz Sockel (WDVS) Grundton: Keim 9312

ANSICHT NORD- WEST II

± 0,00 = 193,35 m NHN = EFB

BAUVORHABEN:
2001 - Neubau Seniorenwohnheim "Haus Magdalena"
Hartmannstraße
58300 Wetter

BAUHERR:
UrWohnen Bau GmbH
Kreuzstraße 16

50259 Pulheim
Tel: 02238-845 43 47
Fax: 03212-202 67 80
E-Mail: info@urwohnen.de

ARCHITEKT:
Schmidt Architekten GbR
Jakobusstraße 34a
50767 Köln
Tel: +49 (0)221 9594 12-0
Fax: +49 (0)221 9594 12-20
E-Mail: mail@schmidtarchitekten.de
Web: www.schmidtarchitekten.de

03.14 - INDEX A

Blattgröße	Bearbeiter	Maßstab	Datum
594*594	Dipl.-Ing. Patrick Helfenbein	**1:50**	**21.12.2022**

Dateiname: 2001 Urwohnen, Hartmannstraße - AP_20230727.pln

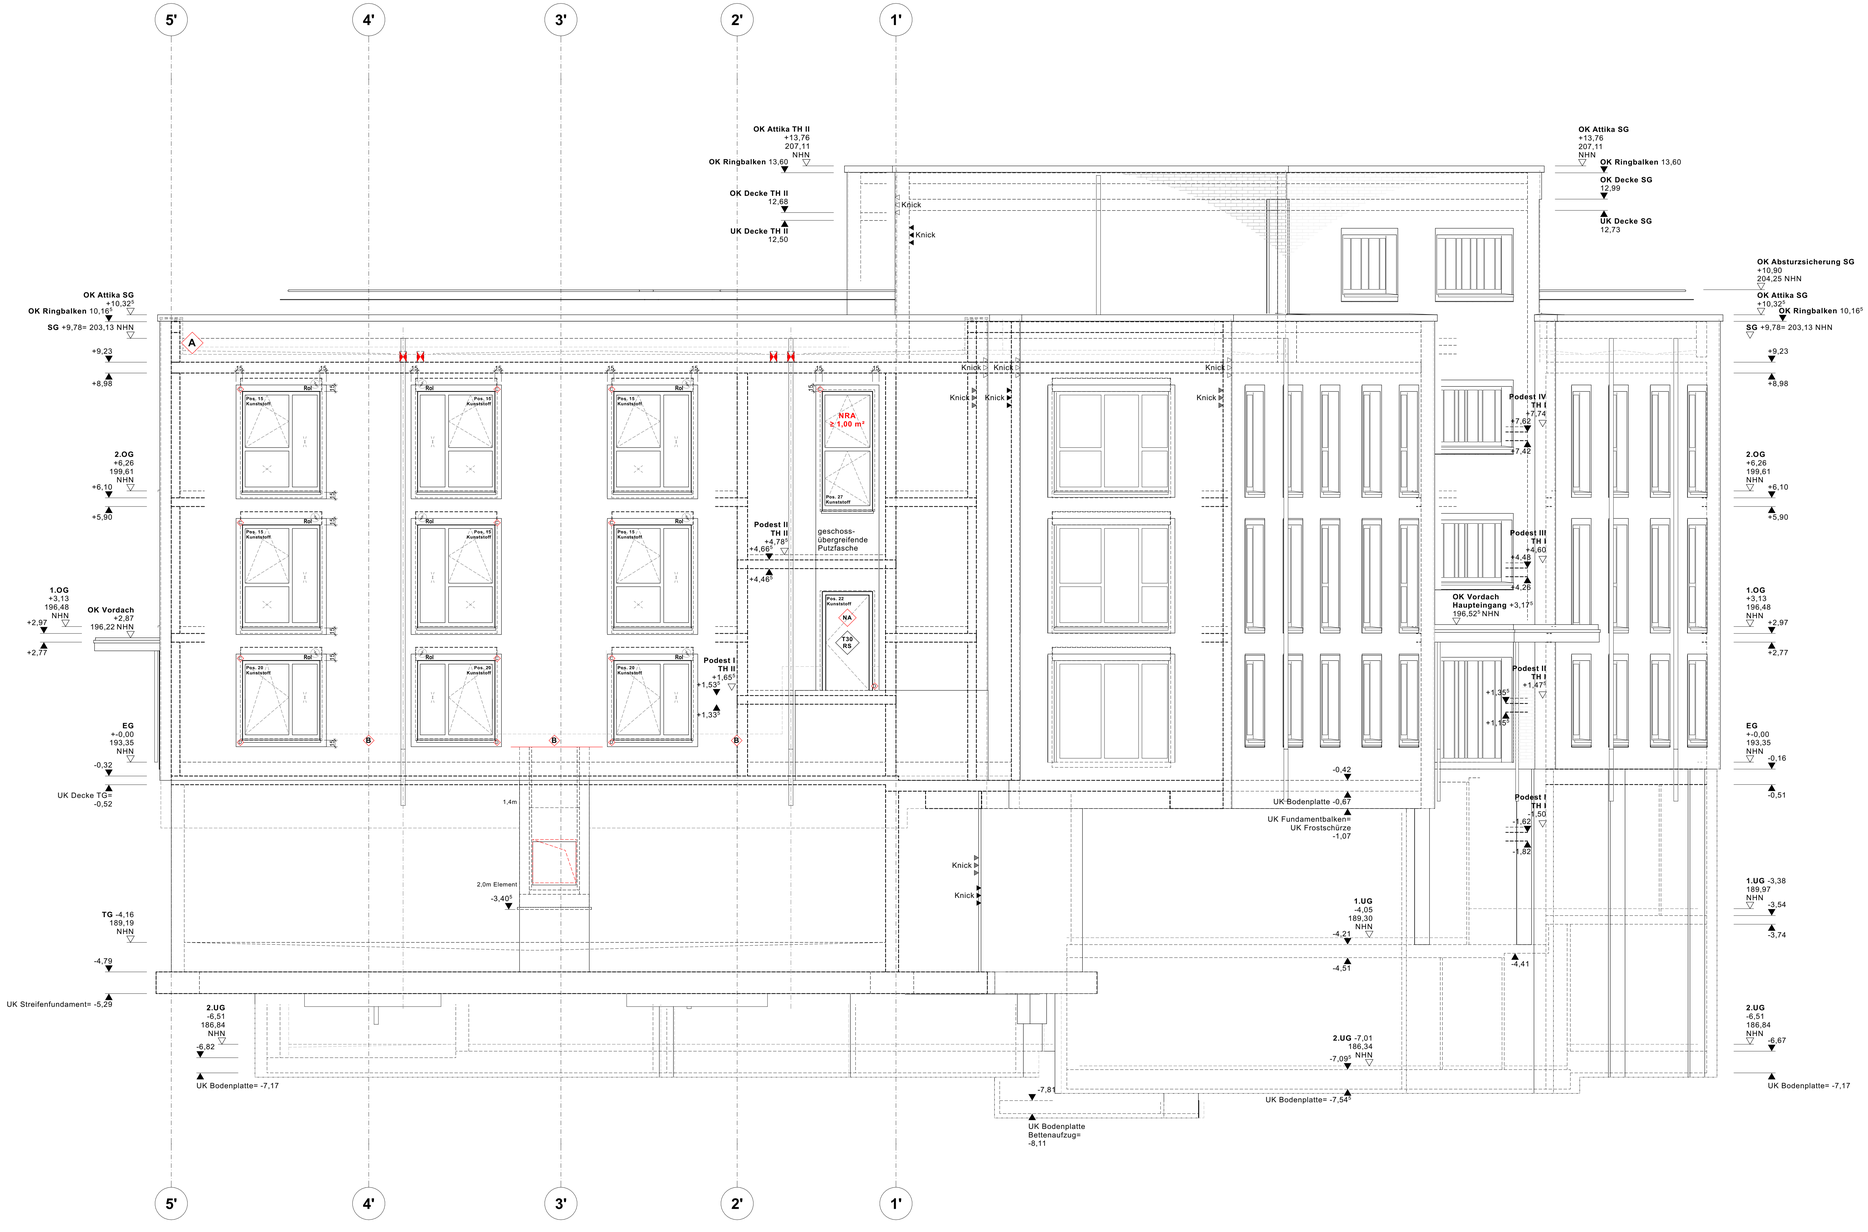

▽ = OK Fertig	Durchbruch verdeckt	Wandschlitz/ -aussparung
△ = UK Fertig	Durchbruch sichtbar	
▼ = OK Roh	Wanddurchbruch	Abbruch
▲ = UK Roh		

S = Sanitär	FD = Fundamentdurchbruch	WW = Wandschlitz waagerecht
TSL = Trockensteigleitung	FA = Fundamentaussparung	BD = Bodendurchbruch
H = Heizung	FS = Fundamentschlitz	DD = Deckendurchbruch
HKV = Heizkreisverteiler	WD = Wanddurchbruch	DA = Deckenaussparung
E = Elektro	WA = Wandaussparung	DS = Deckenschlitz
L = Lüftung	WS = Wandschlitz senkrecht	FBS = Fußbodenschlitz
Ent = Entwässerung (Niederschlagswasser)		FBA = Fußbodenaussparung

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben. Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.

Alle Öffnungshöhen beziehen sich Fertigfußbodenhöhe.

Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

INDEX	DATUM	ÄNDERUNGEN	BEARB.	GEPR.

LEGENDE

BRANDSCHUTZ

- BaBw ..... Bauart Brandwand
- F90 ..... feuerbeständig
- F90 V ..... feuerbeständige Verglasung
- F30 ..... feuerhemmend
- F30 V ..... feuerhemmende Verglasung

NA	Notausgang 2. - Rettungsweg	T30	Tür mit Rauchschutz
T30 RS	feuerhemmende Tür mit Rauchschutz	dT	Tür dichtschließend
RS	feuerhemmende Tür	M	Tür mit Motorsteuerung
EINSPEISUNG STEIGLEITUNG TROCKEN	Einspeisung Steigleitung trocken		Wasserentnahmestelle Steigleitung trocken

Wandbekleidungen

A	mineralischer Scheibenputz (WDVS) Körnung 3mm - Grundton: Keim 9312	E	Riemchen (WDVS) wilder Verband - Obsidian Shadow
B	mineralischer Sockelputz (WDVS) Körnung 3mm -Grundton: Keim 9312	F	mineralischer Glattputz (WDVS) Grundton: Keim 9312
C	mineralischer Glattputz (WDVS) Grundton: Keim 9317	G	mineralischer Glattputz Sockel (WDVS) Grundton: Keim 9312
D	mineralischer Glattputz Sockel (WDVS) Grundton: Keim 9317		

ANSICHT NORD- WEST III

± 0,00 = 193,35 m NHN = EFB

BAUVORHABEN:
2001 - Neubau Seniorenwohnheim "Haus Magdalena"
Hartmannstraße
58300 Wetter

BAUHERR:
UrWohnen Bau GmbH
Kreuzstraße 16

50259 Pulheim
Tel: 02238-845 49 47
Fax: 03212-202 67 80
E-Mail: info@urwohnen.de

ARCHITEKT:
Schmidt Architekten GbR
Jakobusstraße 34a
50767 Köln
Tel: +49 (0)221 9594 12-0
Fax: +49 (0)221 9594 12-20
E-Mail: mail@schmidtarchitekten.de
Web: www.schmidtarchitekten.de

03.15 - INDEX A

Blattgröße	Bearbeiter	Maßstab	Datum
1189*594	Dipl.-Ing. Patrick Helfenbein	1:50	24.05.2023

Dateiname: 2001 Urwohnen, Hartmannstraße - AP_20230727.pln